
Kingtiger www.hyundae21.com
since 1985
HYUNDAE Panel Systems

HD PANEL

Product Overview


Panel Systems and Solutions Guide

㈜에이치디패널

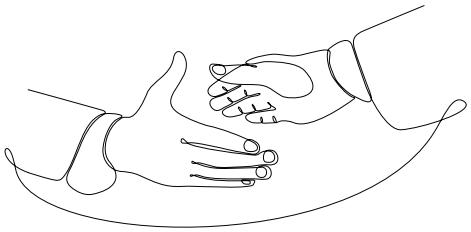

“From concept to completion,
Hyundae is there to partner you”

“생각에서 완성까지 현대는 당신과 파트너가 되어 줄 겁니다”

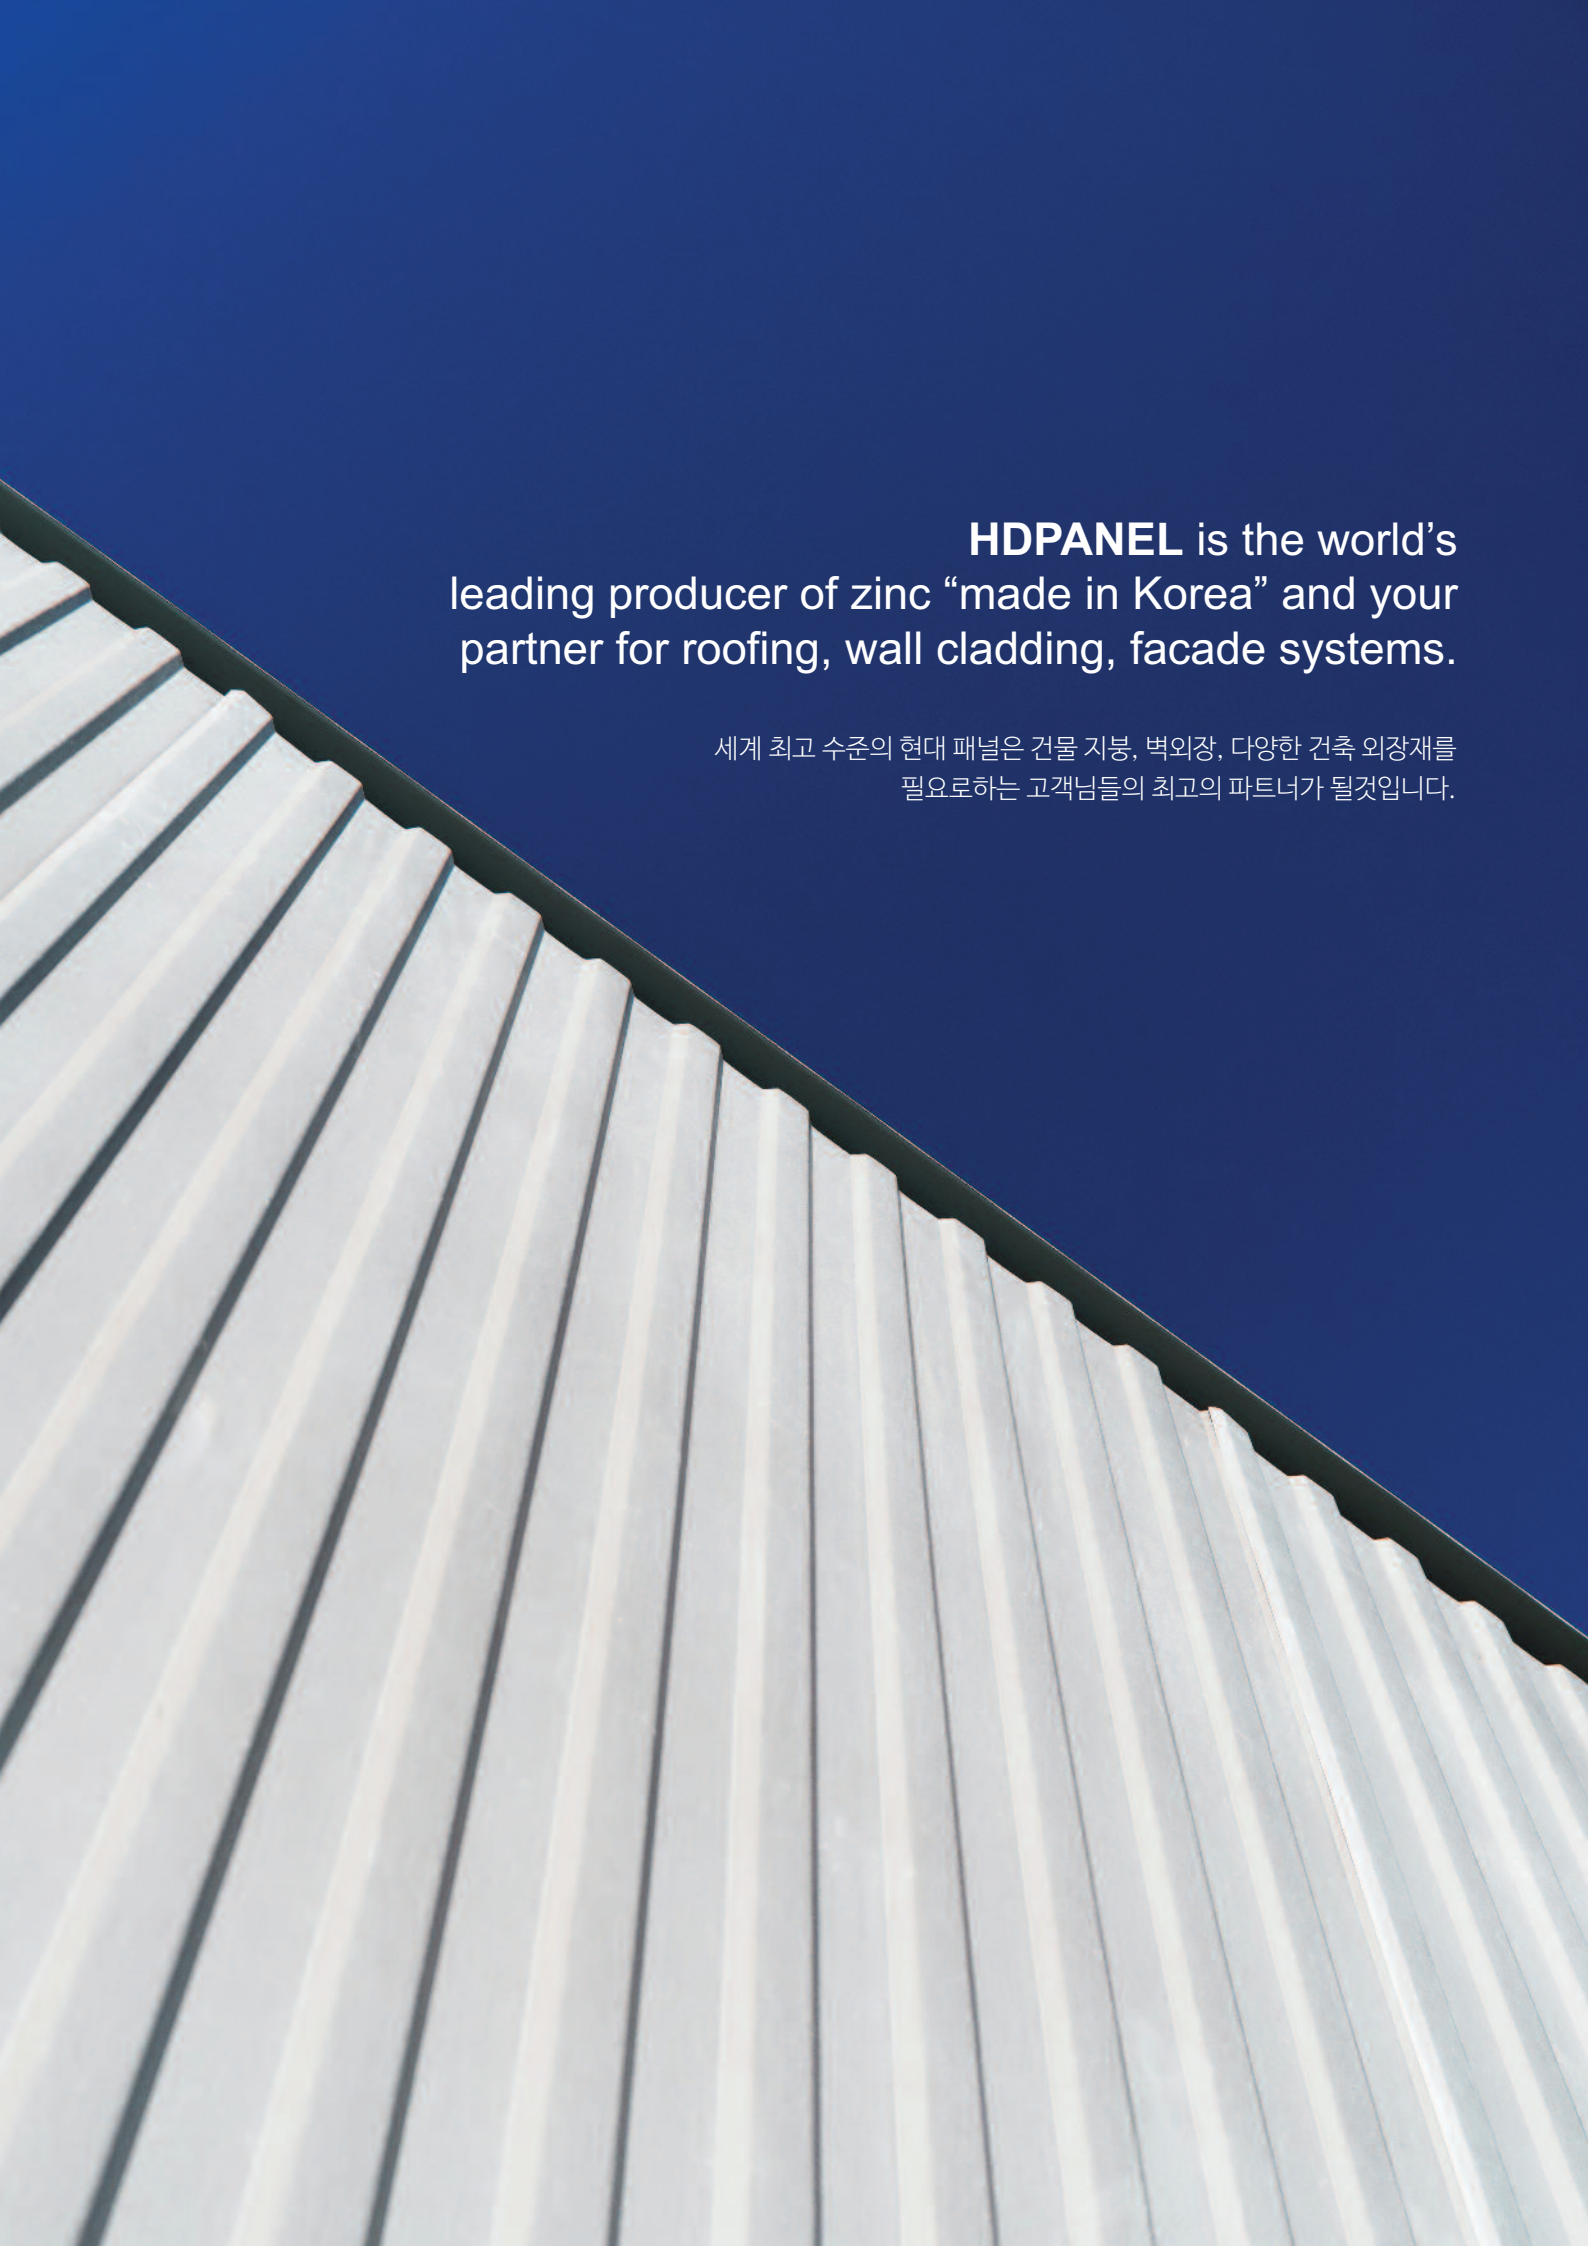

HDPANEL is the world's leading producer of zinc "made in Korea" and your partner for roofing, wall cladding, facade systems.

세계 최고 수준의 현대 패널은 건물 지붕, 벽외장, 다양한 건축 외장재를 필요로하는 고객님들의 최고의 파트너가 될것입니다.

Panel system

BETTER

Representative greetings of HYUNDAE

끊임없는 기술개발과 모든 일에 정성을 다하는 자세로 고객만족을 실현하는 것을 무엇보다 소중하게 생각하는 저희 HDPANEL은 이 믿음을 바탕으로 한 일관된 신념으로 우리의 생활과 가장 가까운 곳에서 "아름다운 생활공간과 주거 문화창조"를 위하여 최선을 다하고 있습니다.

"미래창조" "인간존중" "고객만족"을 경영이념으로 하여 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발과 꾸준한 교육훈련을 통한 전문인력 양성에 주력할 것입니다. 또한 이를 바탕으로 안전하고 편리한 제품생산에 정성을 다하며, 언제나 고객에 대한 최고의 서비스로 보답하겠습니다.

앞으로도 변함없는 보살핌과 격려 부탁드리며 저희 에이치디패널은 고객의 사랑과 신뢰속에 21세기 아름다운 주거문화를 선도하는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

대표이사 정 신 유



㈜에이치디패널

상기사진은 이해를 돕기위한 이미지사진입니다.

Hyundae village

|주|에이치디패널

- EPS PANEL
- 난연 EPS PANEL
- GLASSWOOL PANEL
- 칼라성형강판
- PE FORM PANEL
- 폴리카네이트 복층채광판
- 도어/창호
- 후레싱 부속자재

|주|현대엔지니어링

- 건축용_천장받침재
  - M-BAR SYSTEM
  - CLIP-BAR SYSTEM
  - T-BAR SYSTEM
  - MODULE SYSTEM
  - LOUVER SYSTEM
- 건축용_벽체받침재
  - C-STUD SYSTEM
  - CH-STUD SYSTEM
  - E-STUD SYSTEM
  - FURRING CHANNEL SYSTEM
- 천장마감재
  - 열경화성수지천정재 (SHEET MOULDING COMPOUND)
  - 알류미늄타일 (ALUMINUM-TILE)
  - 스판드럴 (SPANDREL)
  - 루바 (LOUVER)

현대기업

- S.G.P (STEEL GYPSUM PANEL)
- 큐비클 (CUBICLE)
- 큐비클하드웨어 (CUBICLE HARDWARE)
- 절단/절곡

|주|건우씨엔엠

- 조립식패널공사
- 경량 천정공사
- 경량 벽체공사
- S.G.P공사
- 큐비클공사
- 금속창호공사
- 실내인테리어공사

앞으로 서로 신뢰할수 있는
좋은 협력 관계사가 되도록 최선을 다하겠습니다.

KSF 4740 KSA ISO 9001/14001 CERTIFIED

HYUNDAE
Total Construction Hardware Solution

www.HYUNDAE21.com

T. 053-856-8933 F. 053-856-3681

The best partner for The best brand HD PANEL

HD PANEL CORP

1980s

1985.
자회사 현대기업 설립

1986.
국내최초 큐비클 하드웨어 전문개발/생산

1994.
제2공장 설립(진량산업단지 본사확장 이전)

Company History

2020s

2020.
알미늄천정재 개발 생산(담파 KSD7081인증)

2021.
-GW(그라스울) 자동화 생산설비 증설
-금속천정재 개발 생산(KSD7081인증)

2022.
-큐비클 하드웨어 신제품 개발출시
-그라스울 30분&1시간 _ 외벽/내벽/지붕
내화인증획득

2010s

2010.
-산업용 UV COLOR PRINT 생산설비 설치
-자회사 (주)에이치디패널 설립

2011.
-진량2차산업단지 본사확장 이전
-EPS패널 자동화 생산설비 설치

2014.
금속구조물, 창호공사업 등록(대구 수성구 2014-7-06)

2019.
-자회사 (주)건우씨엔엠 설립
-금속구조물, 창호공사업 등록(경북 경산2019-07-8)

2000s

2000.
-분리형 SGP내화구조인증 획득
-자회사 (주)현대엔지니어링 설립

2001.
-건축용 천정/벽체 강재받침재
-한국산업규격 KS(KSD3609)인증획득

2002.
ISO 9001:2000 국제품질규격획득

2003.
열경화성수지 천정재 (SMC) 한국산업규격 KS(KSF4740) 인증획득

2005.
열경화성수지 천정재 (SMC) 준불연재 인증획득

2009.
분리형,일체형 SGP 자동화 시설 증설

since 1985 year

|주| 에이치디패널

Latest equipment

HDPANEL Best
product line system

The **HDPANEL** offering represents one of the most excellent products in the industry. Our valves can be custom engineered to perform specific functions for our customers' unique flow control environments.

HDPANEL는 업계에서 가장 뛰어난 제품들을 대표합니다.
또한 고객분들의 특별한 기능 과 플로우 컨트롤 환경을 위해 각각의 특성에 맞게 만들어집니다.




Our premium products have inspired new aesthetics and enabled new design possibilities.

우리의 최상의 제품들은 고객분들의 새로운 디자인을
가능하게 하며 새로운 심미적인 영감을 줄것입니다.



HD PANEL CORP


Kingtiger
Our people are our greatest asset, and have been central to our growth in recent years. Production Line system play a vital role in our quality assurance processes.
우리의 직원들은 수년동안 우리성장의 중심이며 가장큰 장점입니다
생산라인 시스템은 우리의 확실한 품질 보증 프로세스에서
중요한 역할을합니다
|주| 에이치디패널
상기사진은 이해를 돕기위한 이미지사진입니다.

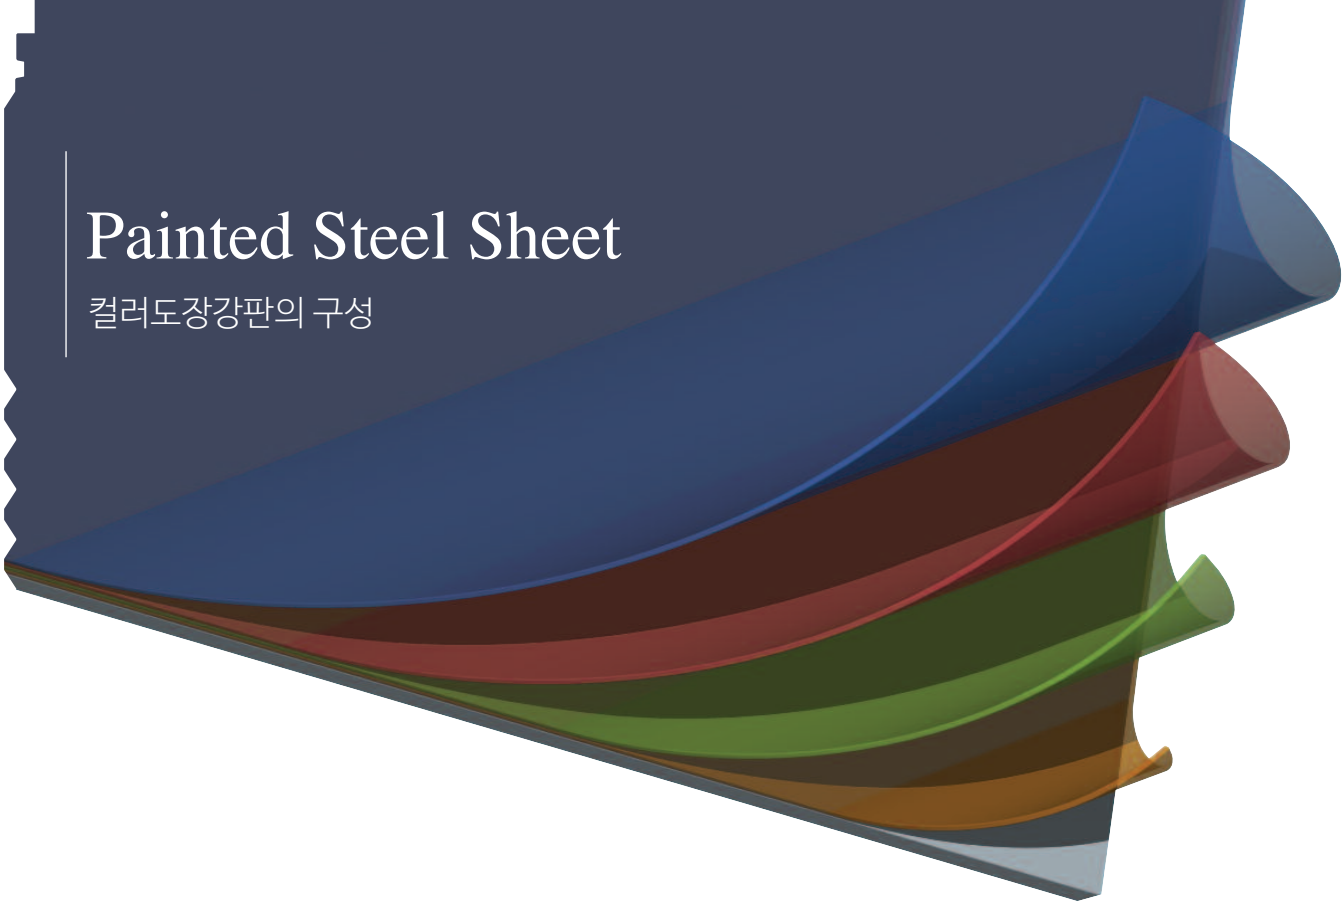

Painted Steel Sheet

컬러도장강판의 구성

1. 폴리에스테르수지 컬러강판 **POS-PGS**(Polyester painted steel sheet)

POLYESTER수지를 사용한 도료를 소부 건조한 강판으로 가장 범용적으로 사용되는 제품

- 색상 및 광택의 폭이 넓어 건축물 내, 외장재 및 조립금속, 파티션 등 다양한 용도로 사용.
- 가공성, 내후성, 내구성 등이 우수.
- 건축물 외장재(공업용, 상업용, 공공시설용, 주거용 등), 내장재(벽체, 천정재, 칸막이 등), 기타(보일러, 쌀통, 전기가구용, 철재가구용, 농업용 등)

POS-PGS(Polyester painted steel sheet)-제품의구조

❶ Top coating(Polyester	제품 품질 및 색상부여
❷ Primer coating	내식성, 가공성 및 상도와 밀착성
❸ Pretreatment	표면 이물질 제거, 내식성, 밀착성
❹ Base metal	GI, EGI, CR, AL, SUS
❺ Pretreatment	표면 이물질 제거, 내식성, 밀착성
❻ Service coating	부착성, 제품 보호



2. 고내후성 폴리에스테르 컬러강판(실리콘 수지강판) **POS-PSP**(Super Polyester painted steel sheet)

기존 POLYESTER계 도료의 내구력을 향상시킨 강판으로 내화학성, 내식성 및 내후성이 특히 요구되는 건축 외장재에 주로 사용

- 건축물 외장재(공업용, 상업용, 공공시설용, 주거용 등), 내장재(벽체, 천정제, 칸막이 등)
- 내식성, 내후성이 우수

POS-PSP(Super Polyester painted steel sheet)-제품의구조

❶ Top coating(Polyester	제품 품질 및 색상부여
❷ Primer coating	내식성, 가공성 및 상도와 밀착성
❸ Pretreatment	표면 이물질 제거, 내식성, 밀착성
❹ Base metal	GI, AL, SUS
❺ Pretreatment	표면 이물질 제거, 내식성, 밀착성
❻ Service coating	부착성, 제품 보호



3. 불소수지 컬러강판 **POS-PVDP**(Polyvinylidene fluoride painted steel sheet)

불활성원소인 불소(F)를 함유하여 대칭형 구조를 가지는 POLYVINYLIDENE FLUORIDE 수지를 사용하여 소부경화시킨 컬러강판으로 20년 이상 보증 제품

- 기후조건이 열악한 해안 및 화학공장지대, 장기 내구성이 요구되는 건축 내? 외장재로 사용.
- 불소수지의 우수한 분자결합력으로 화학적으로 매우 안정되어 있어 타제품에 비해 장기 내구성 및 내화학성 등이 우수
- 건축물 외장재(공업용, 상업용, 공공시설용, 주거용 등), 내장재(벽체, 천정재, 칸막이, 방화문 등)
- 반성 SOLID불소, METALLIC불소, MICA불소가 있음


POS-PVDP(Polyvinylidene fluoride painted steel sheet)-제품의구조

❶ Top coating(Polyester	제품 품질 및 색상부여
❷ Primer coating	내식성, 가공성 및 상도와 밀착성
❸ Pretreatment	표면 이물질 제거, 내식성, 밀착성
❹ Base metal	GI, EGI, CR, AL, SUS
❺ Pretreatment	표면 이물질 제거, 내식성, 밀착성
❻ Service coating	부착성, 제품 보호



Boltless Panel feature

볼트레스 패널 특징

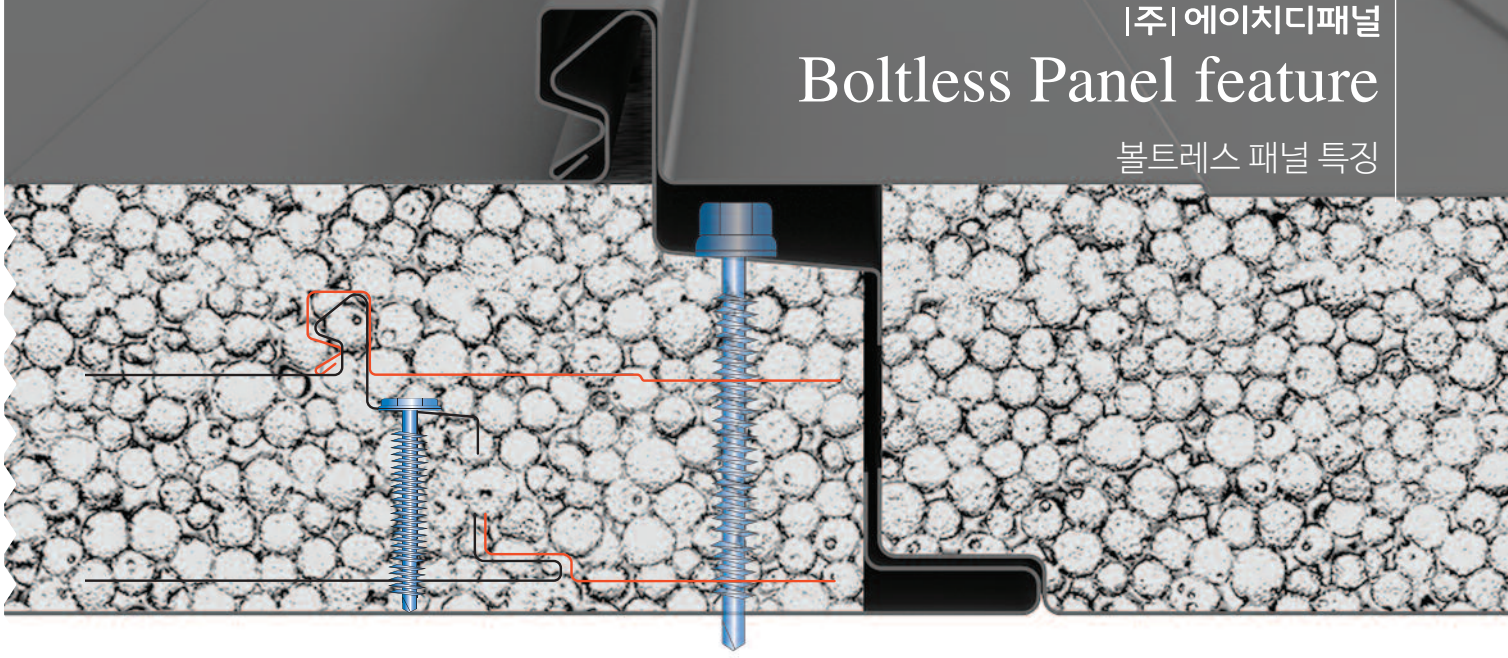

1. 외관이 미려하고 고급스럽습니다.

- 한쪽벽면 전체가 일체형이면서도 설치 후 판넬의 연결부분표시가 발행하지 않아 외관이 미려하고 한층 고급스럽습니다.
- RP TYPE이므로 햇빛을 강하게 받는 남쪽방향에도 열팽창 현상에 의한 판넬 꺾임현상이 발생되지 않습니다.
- 판넬 생산방식이 보드 종 방향 지그재그 배열로 생산되므로 판넬 웨이브현상이 없으며 평활도가 뛰어납니다.
- 공정 볼트가 내부에서 볼팅되므로 노출되지 않아 외관이 미려하고 고급스러우며 누수현상, 결로현상 및 녹물 발생현상을 근본적으로 해결하였습니다.

2. 견고성이 탁월합니다.

- 양쪽 마구리를 우레탄으로 충진하여 판넬의 강도 및 내구성이 특히 강합니다.
- 양쪽 마구리를 우레탄으로 충진하여 판넬이 견고하고 작업시 취급이 용이합니다.
- 양쪽 마구리를 우레탄으로 충진하여 보드가 종방향 지그재그 배열로 생산되므로 판넬 꺾임현상 및 휨 현상이 없습니다.
- COIL 상,하판의 일체형을 이루고 있으므로 접합부분의 강도가 아주 좋습니다.

3. 내부식성 효과가 우수합니다.

- 그라스울이나 미네랄울이 무기질 제품으로 오랜 시간이 경과한 후에도 형태변화 및 부식성이 발생되지 않습니다.
- 양쪽 마구리를 우레탄으로 충진하여 그라스울이나 미네랄울에 침투하는 물이나 습기에 대한 저항력이 타 제품에 비해 월등 하게 좋습니다.
- 누수가 우려되는 연결부위의 쪼인 방식은 이중구조인 방수구조입니다.

4. 흡음, 단열효과가 우수합니다.

- 고속회전 원심공법으로 만든 그라스울이나 미네랄울의 내부에서 음의 파장을 자체 흡수하여 소멸시키므로 흡음,차음 및 방음이 우수합니다.
- 단위체적당 섬유의 양이 많아 이상적인 단열공기 층을 형성하므로 매우 낮은 열전도율을 가져 보온 단열의 효과가 크므로 매우 경제적인 단열재 입니다.

Panel 허용 Span Table (일반 EPS 기준)

지붕PANEL 허용SPAN (GIRT OR STUD간격)

패널무게 (kg/㎡)	패널두께 (m/m)	등분포하중(kg/㎡)														
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
13.15	50	4.2	3.4	3.0	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
14.36	75	4.9	4.0	3.4	3.1	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
15.57	100	5.4	4.4	3.8	3.4	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8
16.78	125	7.5	6.1	5.3	4.7	4.3	4.0	3.7	3.5	3.3	3.2	3.0	2.9	2.9	2.7	2.5
17.99	155	8.1	6.6	5.7	5.1	4.6	4.3	4.0	3.8	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1	2.9	2.8

• TWO-SPAN CONTINUOUS CHECK • 표면제 양면 0.5mm 기준임 • 단열재 비중 16kg/㎥기준 • 처짐제한 ℓ/240기준

벽체PANEL 허용SPAN (GIRT OR STUD간격)

패널무게 (kg/㎡)	패널두께 (m/m)	등분포하중(kg/㎡)														
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
13.15	50	3.5	2.8	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
14.36	75	4.3	3.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2
15.57	100	5.0	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6
16.78	125	5.6	4.5	3.9	3.5	3.2	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9
17.99	155	6.1	5.0	4.3	3.9	3.5	3.5	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1

• TWO-SPAN CONTINUOUS CHECK • 표면제 양면 0.5mm 기준임 • 단열재 비중 16kg/㎥기준 • 처짐제한 ℓ/240기준

HDPANEL Products Line

Kingtiger


EPS System **HD Line Finish** > Grass wool 내화, 준불연 / 난연 준불연 EPS / 일반 EPS



V-75_16p



V-45_18p

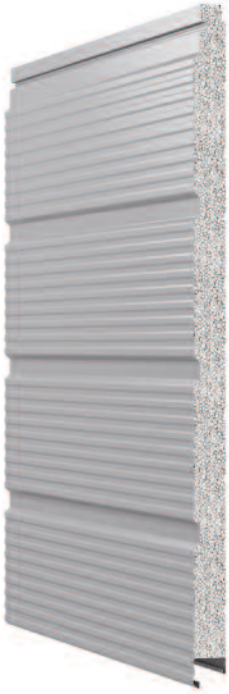

250골_20p



500골_22p



RP-5골_24p



RP-2골_26p



골판_28p



평판_30p

ZINC System HD Line Finish >

Grass wool 내화, 준불연 / 난연 준불연 EPS / 일반 EPS



지붕4골_32p




징크패널_42p






징크강판_44p


Other producrs System _ 성형강판

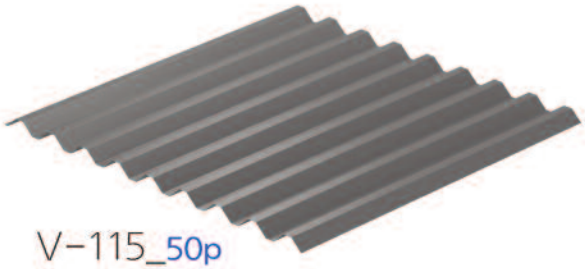

V-115_50p

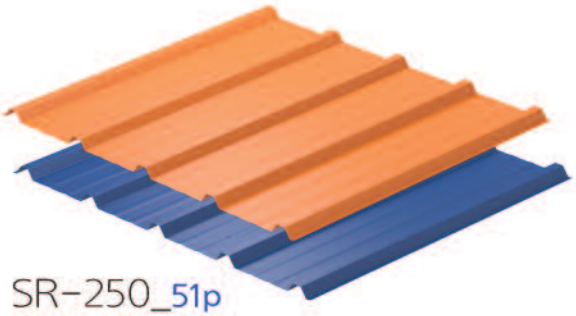

SR-250_51p

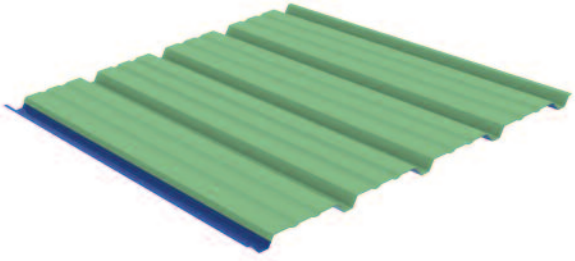

PE폼판넬_52p




채광판_53p

EPS system

Flame-retardant grade 2 (juni-incombustible material) is a foamed polystyrene (E.P.S) with a high heat-resistant oil-resistant fire-resistance coating made of nanotechnology products. It is a safe insulation material for fire accidents. It is the best economical and most excellent high-performance insulation in comparison with the same insulation material

Perfect structure

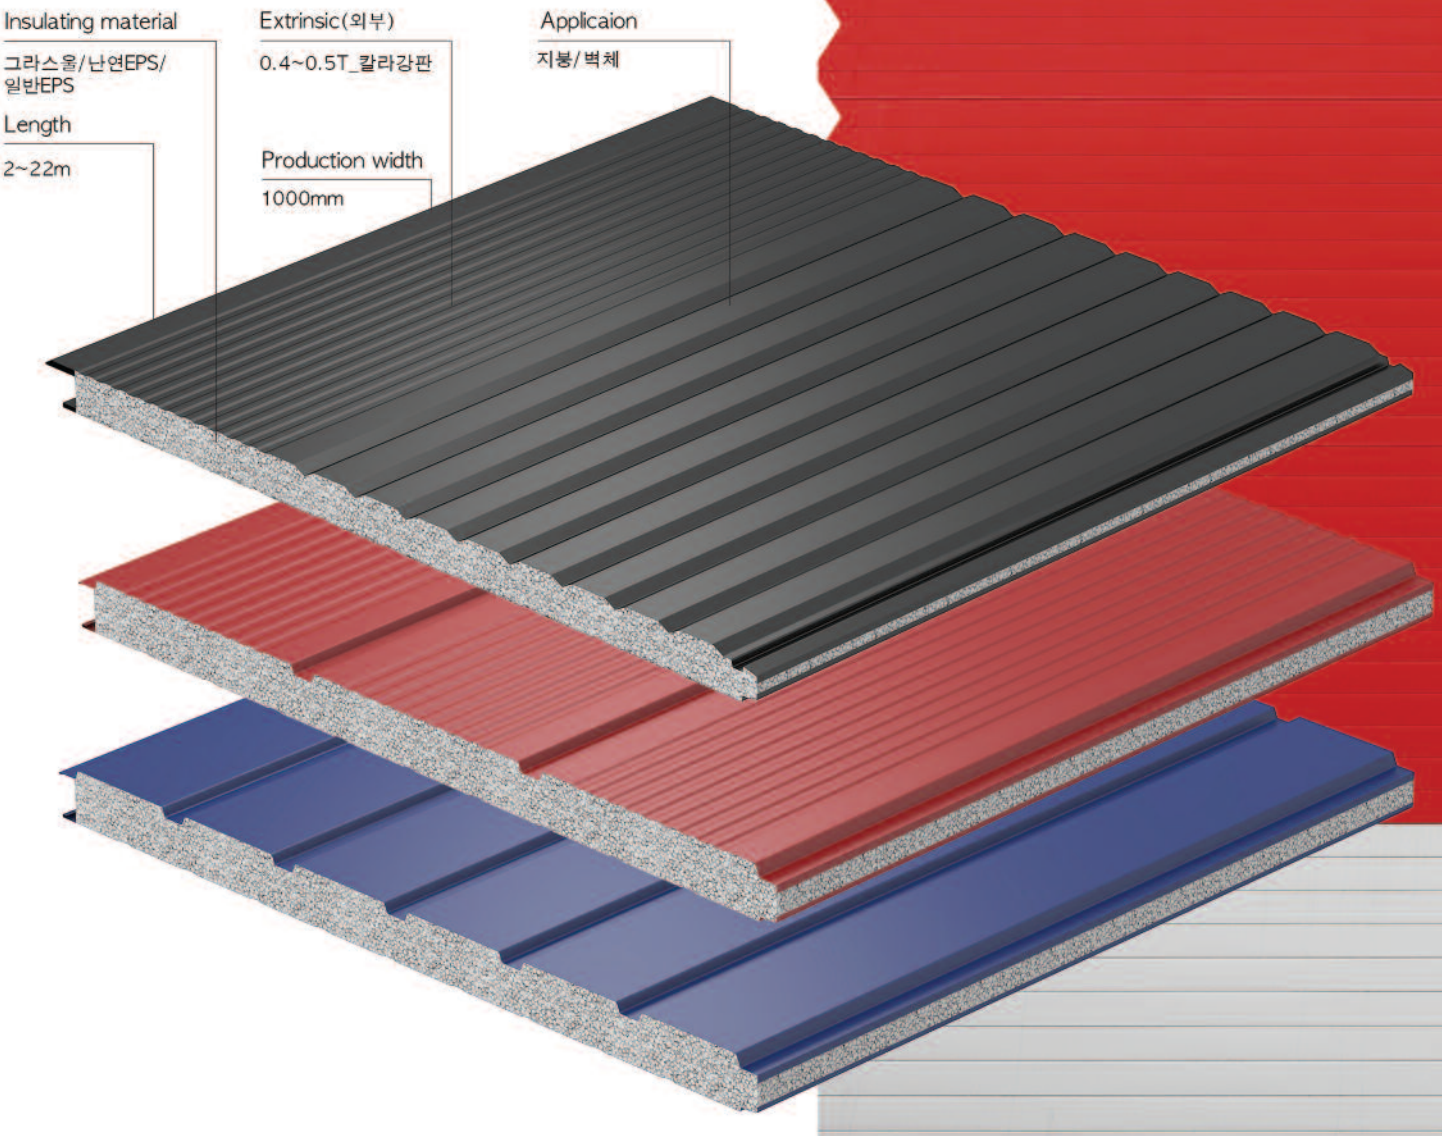

난연2급(준불연재)는 나노기술의 산물로 제조되는 고내열성 유성내화피복제가 적용된 발포폴리스틸렌(E.P.S)으로 화재 사고에 안전한단열재로서 특히, 연소시 포르말린, 라돈 및 할로겐 혼합물 등 인체에 유독한 물질을 전혀 배출하지 않으며 동일한 보온성기준 타 단열재와의 가격비교에서 뛰어난 경제성과 가장 우수한 고성능 단열재입니다.

HD PANEL CORP



”

It is an insulation panel with excellent moisture resistance, construction efficiency, and economic feasibility.

우수한 내습성, 단열, 경제성이 검증된 단열 판넬입니다


|주| 에이치디패널

상기사진은 이해를 돕기위한 이미지사진입니다.


V-75 Boltless type

Kingtiger

HD EPS – Our quality assurance

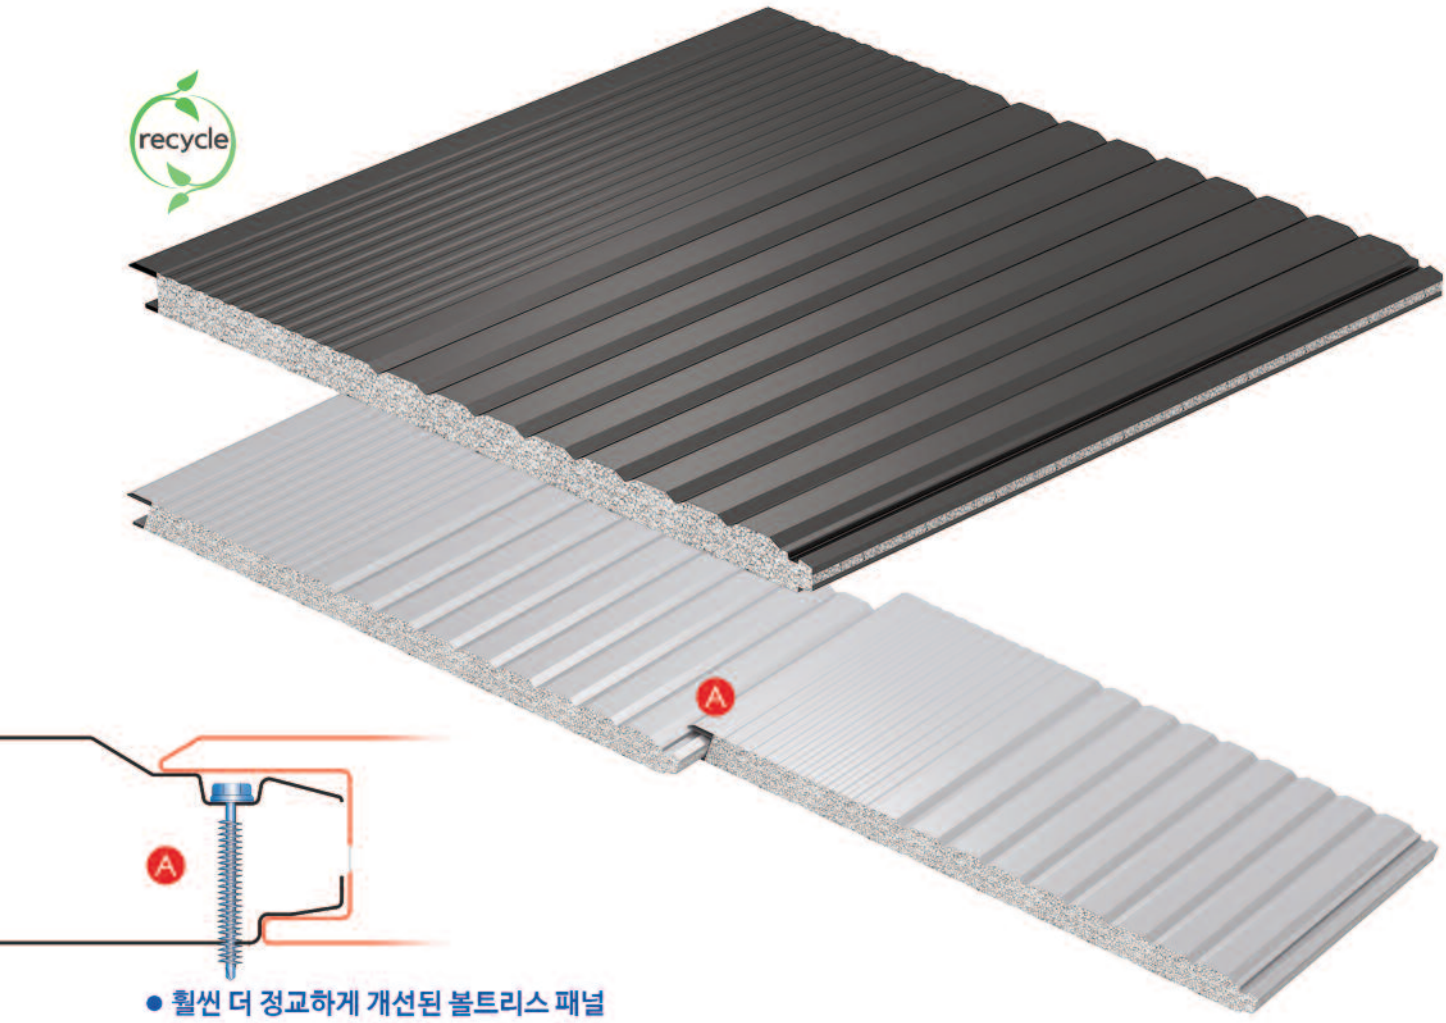

● 훨씬 더 정교하게 개선된 볼트리스 패널

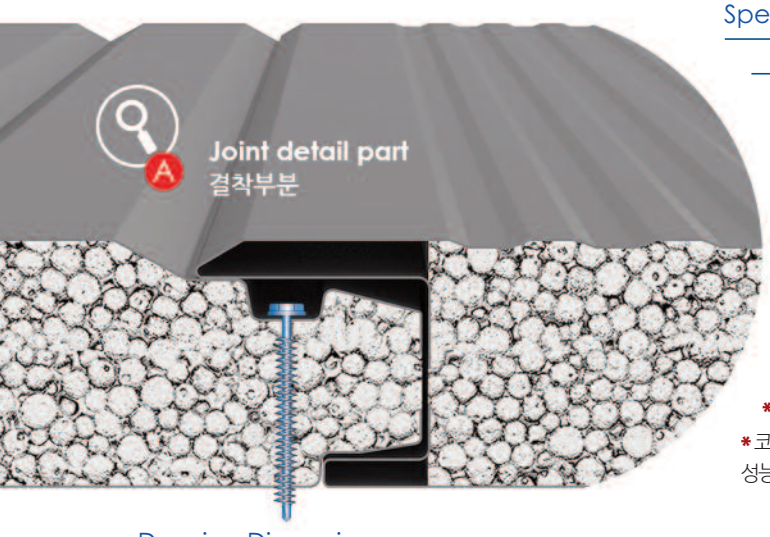


Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		외벽판 / 내벽판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

Drawing Dimension

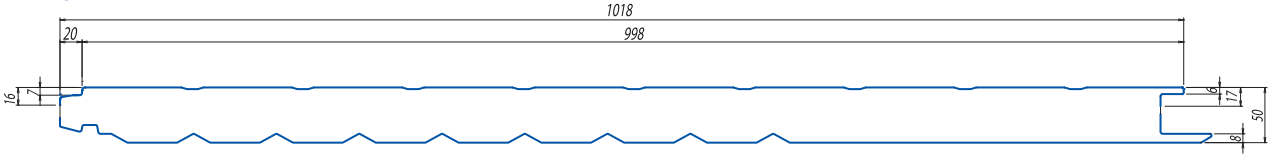

- 100T G/W 내화구조 30분인증
- 125T G/W 내화구조 1시간인증

Please visit
www.HYUNDAE21.com

그라스울
(Glass wool)




EPS_난연/준불연



EPS_일반



Construction View



발포패드



발포패드 시공

Color index

실버 / 다크그레이 / 블루 / 오렌지 / 그린 / 화이트 / 징크/블랙 / 징크/그레이 / 유니스톤/블랙 / 유니스톤/브라운

★ 기타 색상 협의 주문생산가능


V-45 Boltless type

Kingtiger

HD EPS – Our quality assurance



● 훨씬 더 정교하게 개선된 볼트리스 패널

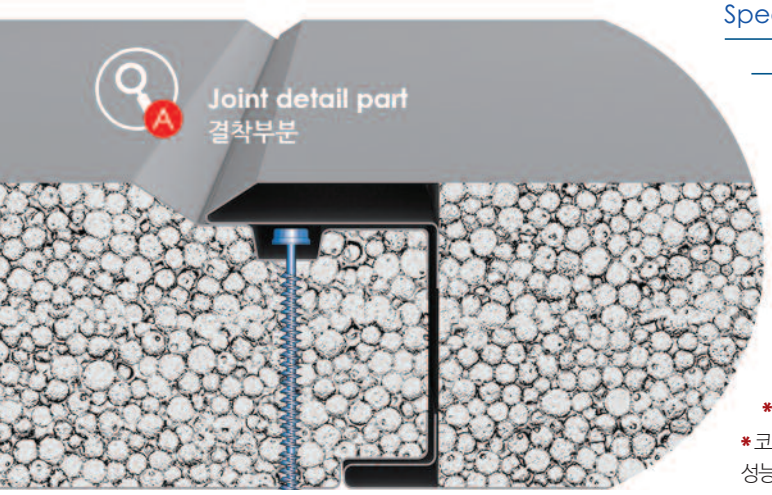


Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		외벽판 / 내벽판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.


Drawing Dimension

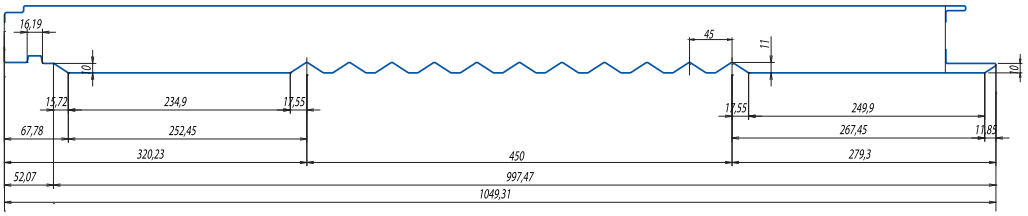


V-45

Please visit
www.HYUNDAE21.com


그라스울
(Glass wool)

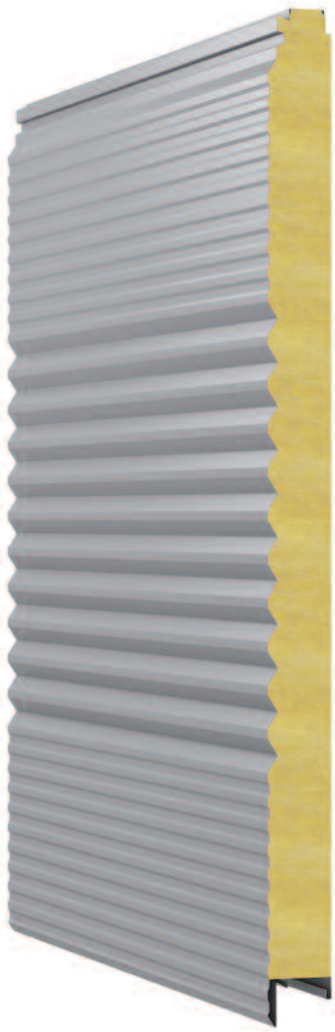

EPS_난연/준불연

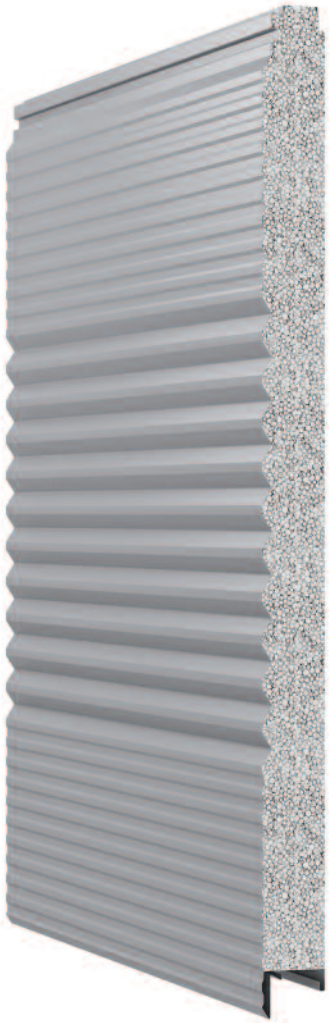

EPS_일반

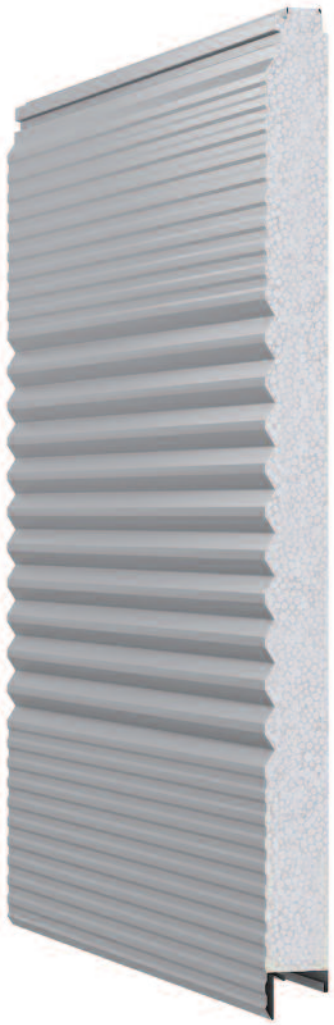

난연2급(준불연재)는 나노기술의 산물로 제조되는 고내열성 유성내화피복제가 적용된 발포폴리스틸렌(E.P.S)으로 화재사고에 안전한 단열재로서 특히, 연소시 포르말린, 라돈 및 할로겐 혼합물 등 인체에 유독한 물질을 전혀 배출하지 않으며 동일한 보온성기준 타 단열재와의 가격비교에서 뛰어난 경제성과 가장 우수한 고성능 단열재입니다.

Color index

실버 / 다크그레이 / 블루 / 오렌지 / 그린 / 화이트 / 징크/블랙 / 징크/그레이 / 유니스톤/블랙 / 유니스톤/브라운

★ 기타 색상 협의 주문생산가능

250골 Boltless type

HD EPS – Our quality assurance

Kingtiger



● 훨씬 더 정교하게 개선된 볼트리스 패널




Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		외벽판 / 벽체판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.


Drawing Dimension

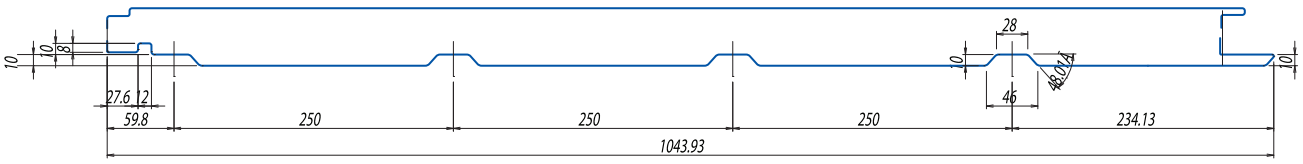


250골

Please visit
www.HYUNDAE21.com


그라스울
(Glass wool)

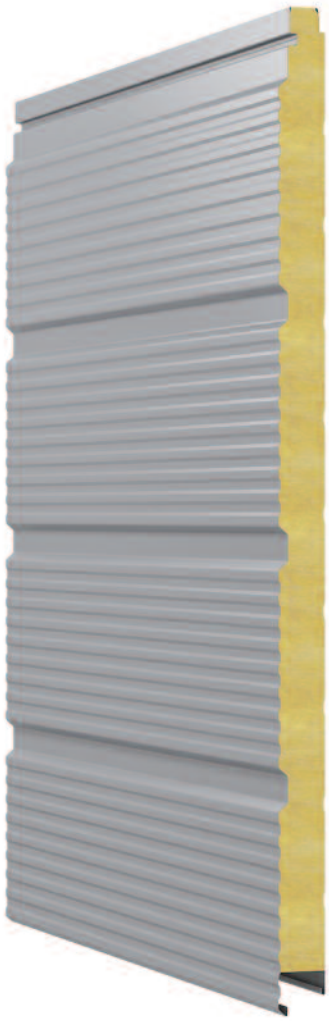

EPS_난연/준불연

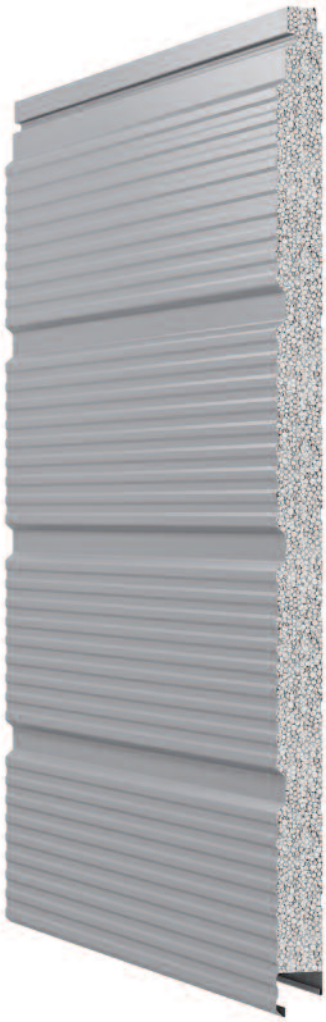

EPS_일반

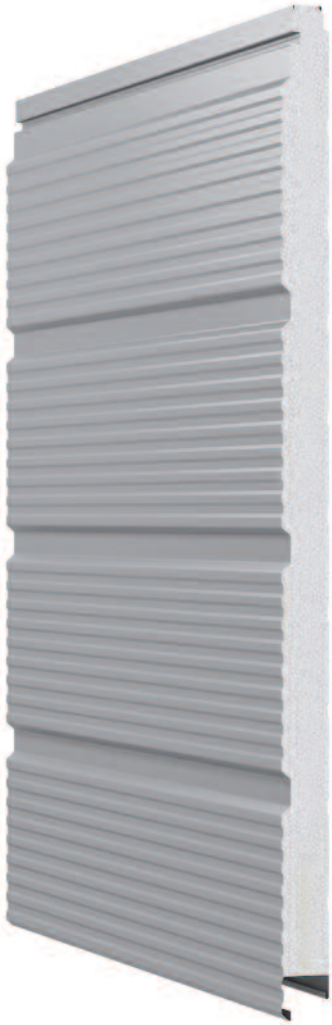

제품의 특징 / Feature

≫ 우수한 시공과 경제성 : 규격화된 조립식 공법으로 시공이 쉽고 공기 단축으로 비용절감 극대화.
≫ 아름다운외관 : 볼트가 외부로 노출되지 않는 볼트레스 타입으로 자연스럽고 다양한 색상으로 프리미엄 외관창출
≫ 고강도 견고성 : 높은 부식 저항성과 외부의 충격에 강할뿐 아니라 어떠한 기후 조건에도 사용할 수 있는 내구성.
≫ 탁월한 범용성 : 주거용은 물론 상업용 건축물의 신축 및 리모델링 에 적합한 프리미엄 내, 외장 마감재입니다.

Color index


실버 다크그레이 블루 오렌지 그린 화이트

★ 기타 색상 협의 주문생산가능

500골 Boltless type

HD EPS – Our quality assurance

Kingtiger

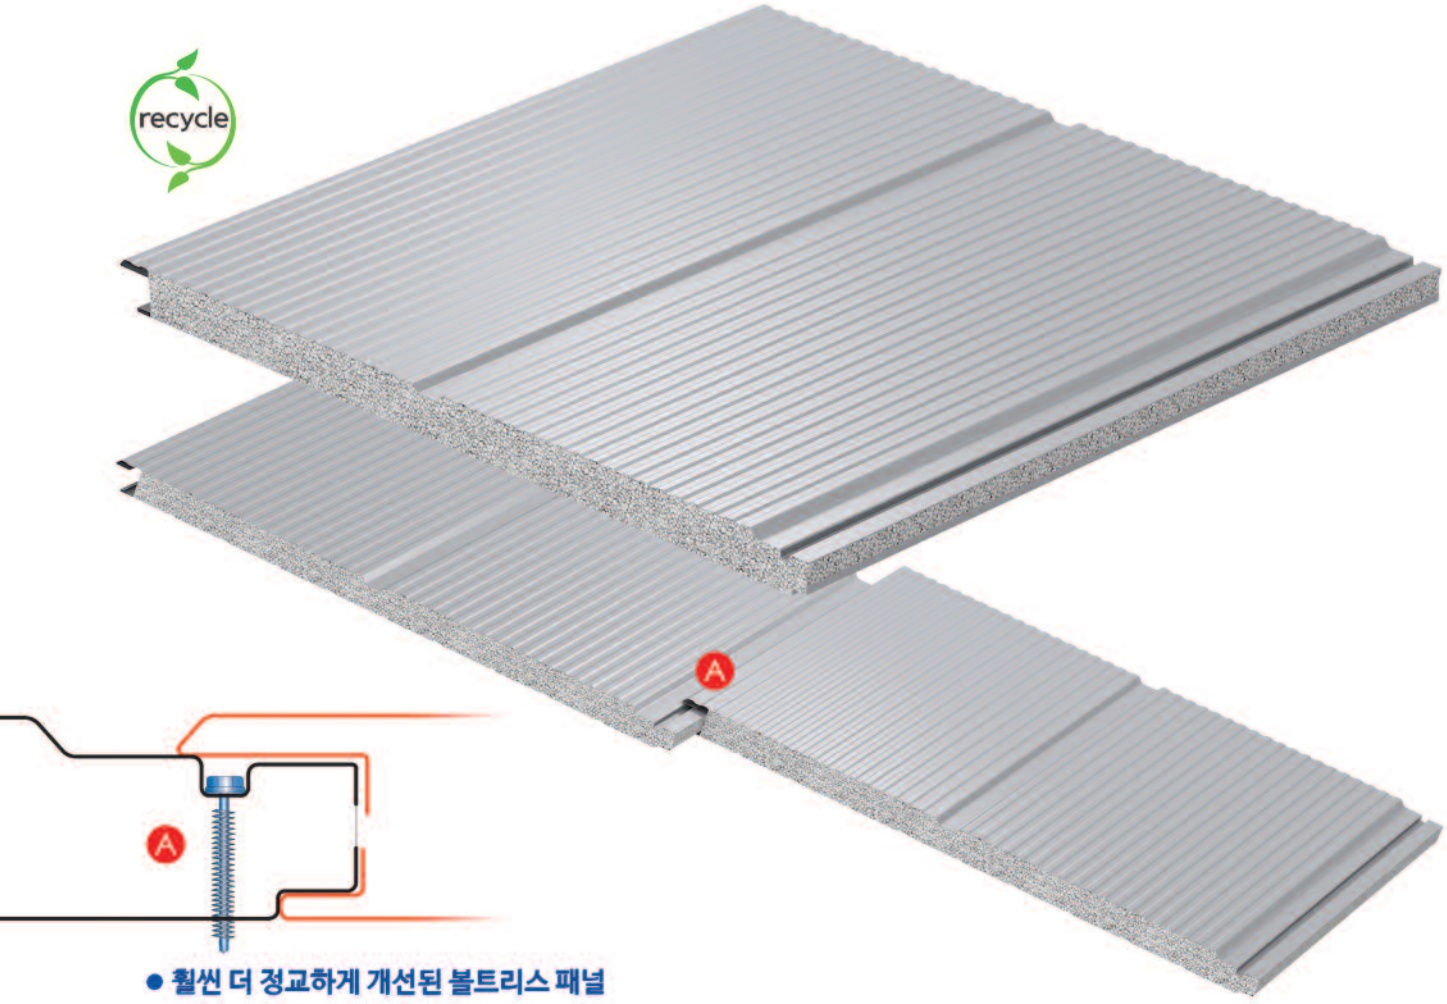

● 훨씬 더 정교하게 개선된 볼트리스 패널




Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		외벽판 / 벽체판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.


Drawing Dimension

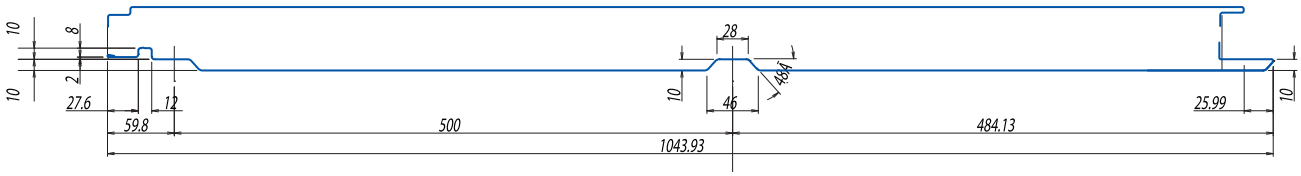


500골

Please visit
www.HYUNDAE21.com


그라스울
(Glass wool)

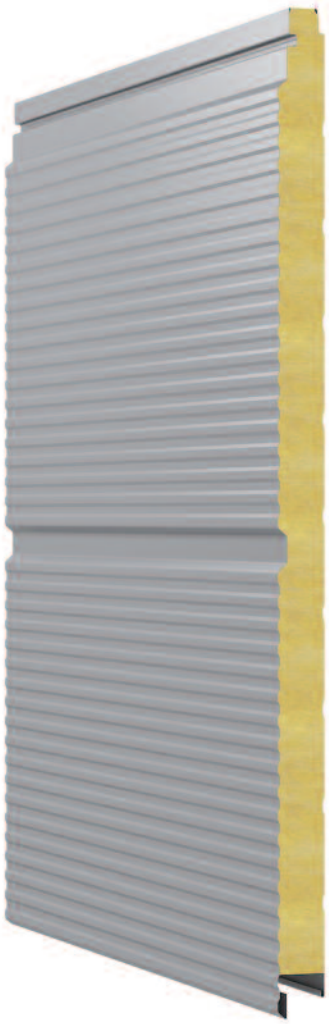

EPS_난연/준불연

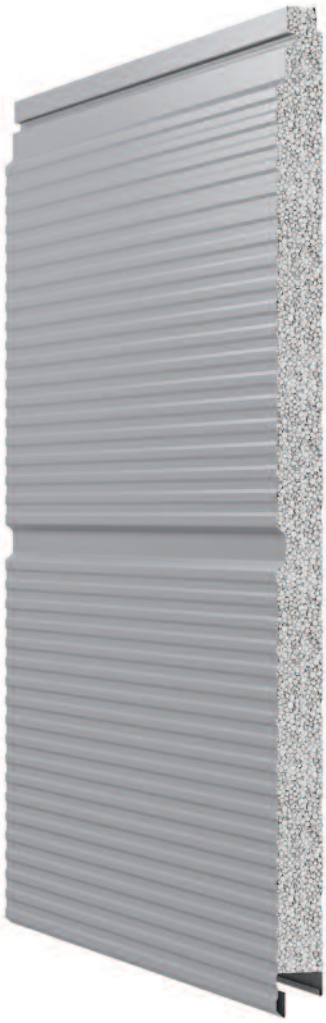

EPS_일반

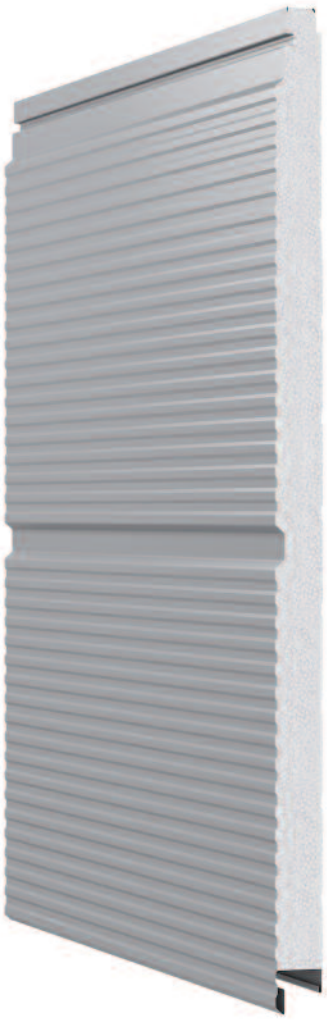

제품의 특징 / Feature

≫ 우수한 시공과 경제성 : 규격화된 조립식 공법으로 시공이 쉽고 공기 단축으로 비용절감 극대화.
≫ 아름다운외관 : 볼트가 외부로 노출되지 않는 볼트레스 타입으로 자연스럽고 다양한 색상으로 프리미엄 외관창출
≫ 고강도 견고성 : 높은 부식 저항성과 외부의 충격에 강할뿐 아니라 어떠한 기후 조건에도 사용할 수 있는 내구성.
≫ 탁월한 범용성 : 주거용은 물론 상업용 건축물의 신축 및 리모델링 에 적합한 프리미엄 내, 외장 마감재입니다.

Color index


실버 다크그레이 블루 오렌지 그린 화이트


★ 기타 색상 협의 주문생산가능

RP-5골 Nomold type

Kingtiger

HD EPS – Our quality assurance

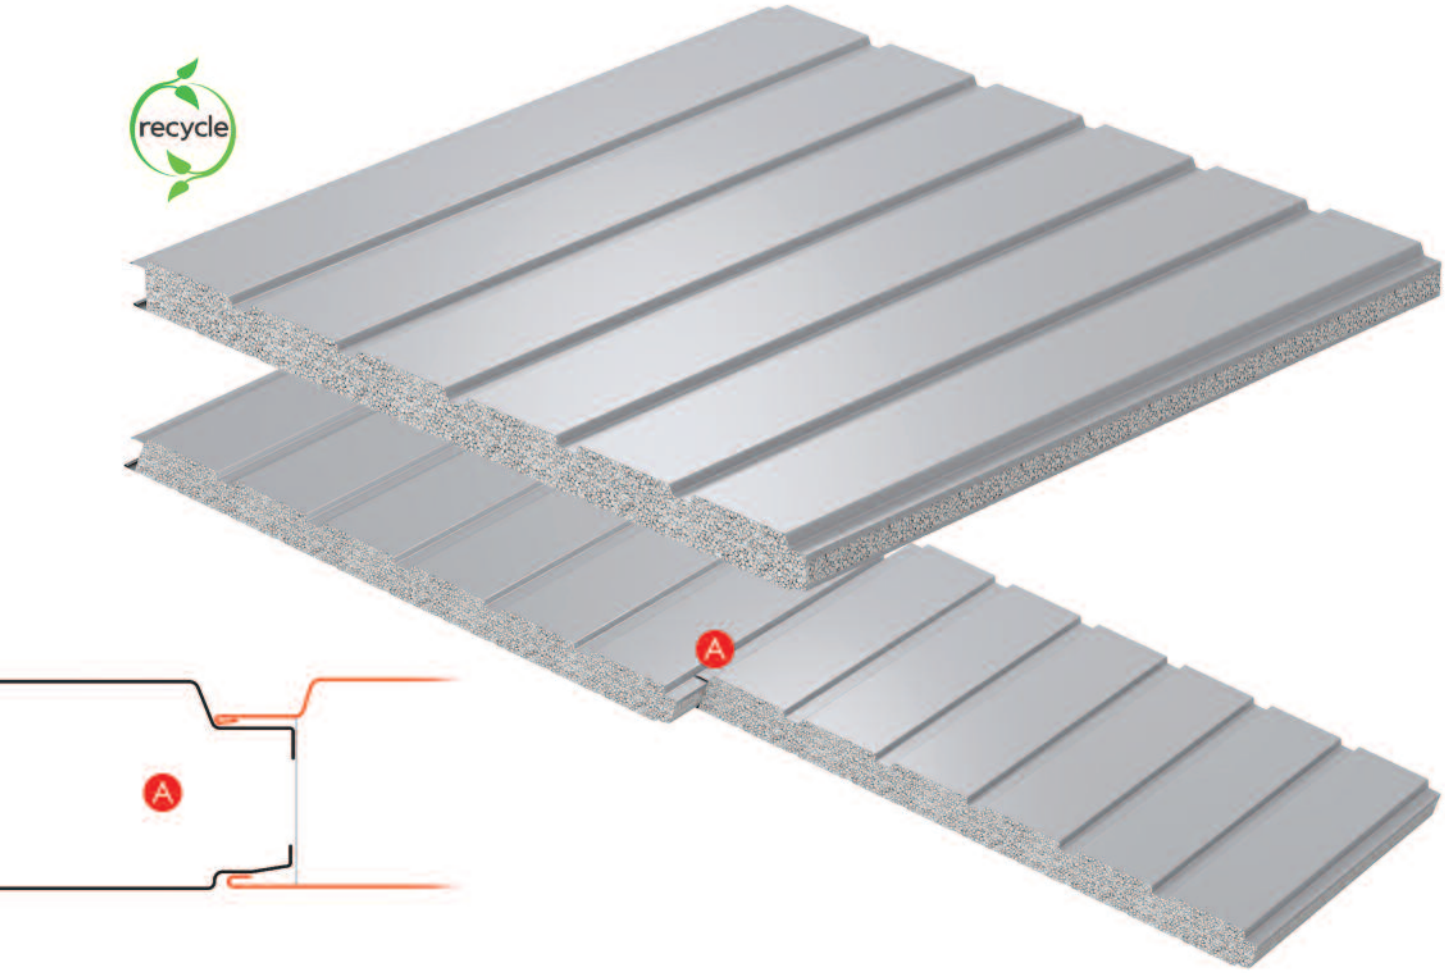

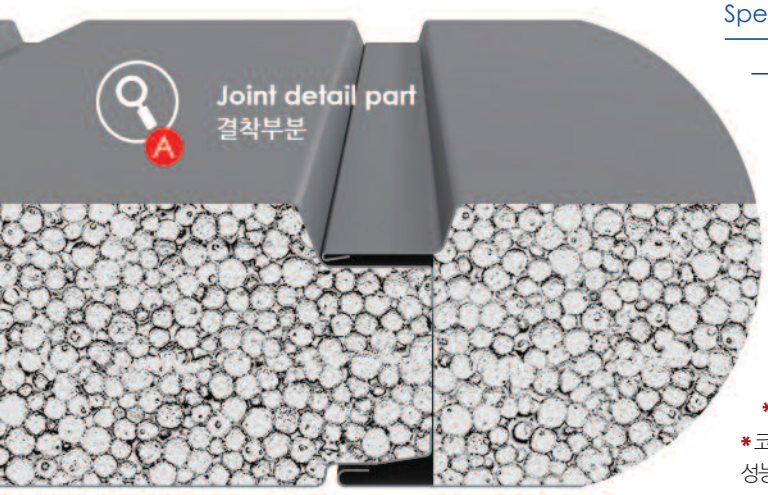


Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		외벽판 / 벽체판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

Drawing Dimension

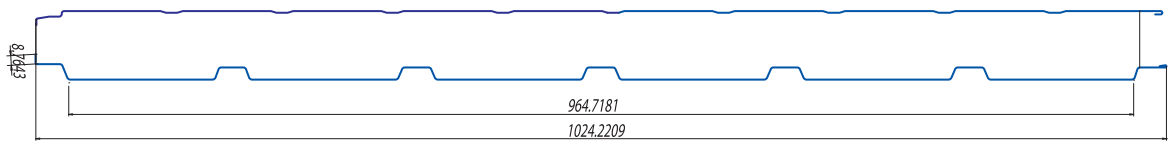

RP-5골

Please visit
www.HYUNDAE21.com

그라스울
(Glass wool)



EPS_난연/준불연



EPS_일반



난연2급(준불연재)는 나노기술의 산물로 제조되는 고내열성 유성내화피복제가 적용된 발포폴리스틸렌(E.P.S)으로 화재사고에 안전한 단열재로서 특히, 연소시 포르말린, 라돈 및 할로겐 혼합물 등 인체에 유독한 물질을 전혀 배출하지 않으며 동일한 보온성기준 타 단열재와의 가격비교에서 뛰어난 경제성과 가장 우수한 고성능 단열재입니다.

Color index


실버 다크그레이 블루 오렌지 그린 화이트


★ 기타 색상 협의 주문생산가능

RP-2골 Nomold type

Kingtiger

HD EPS – Our quality assurance

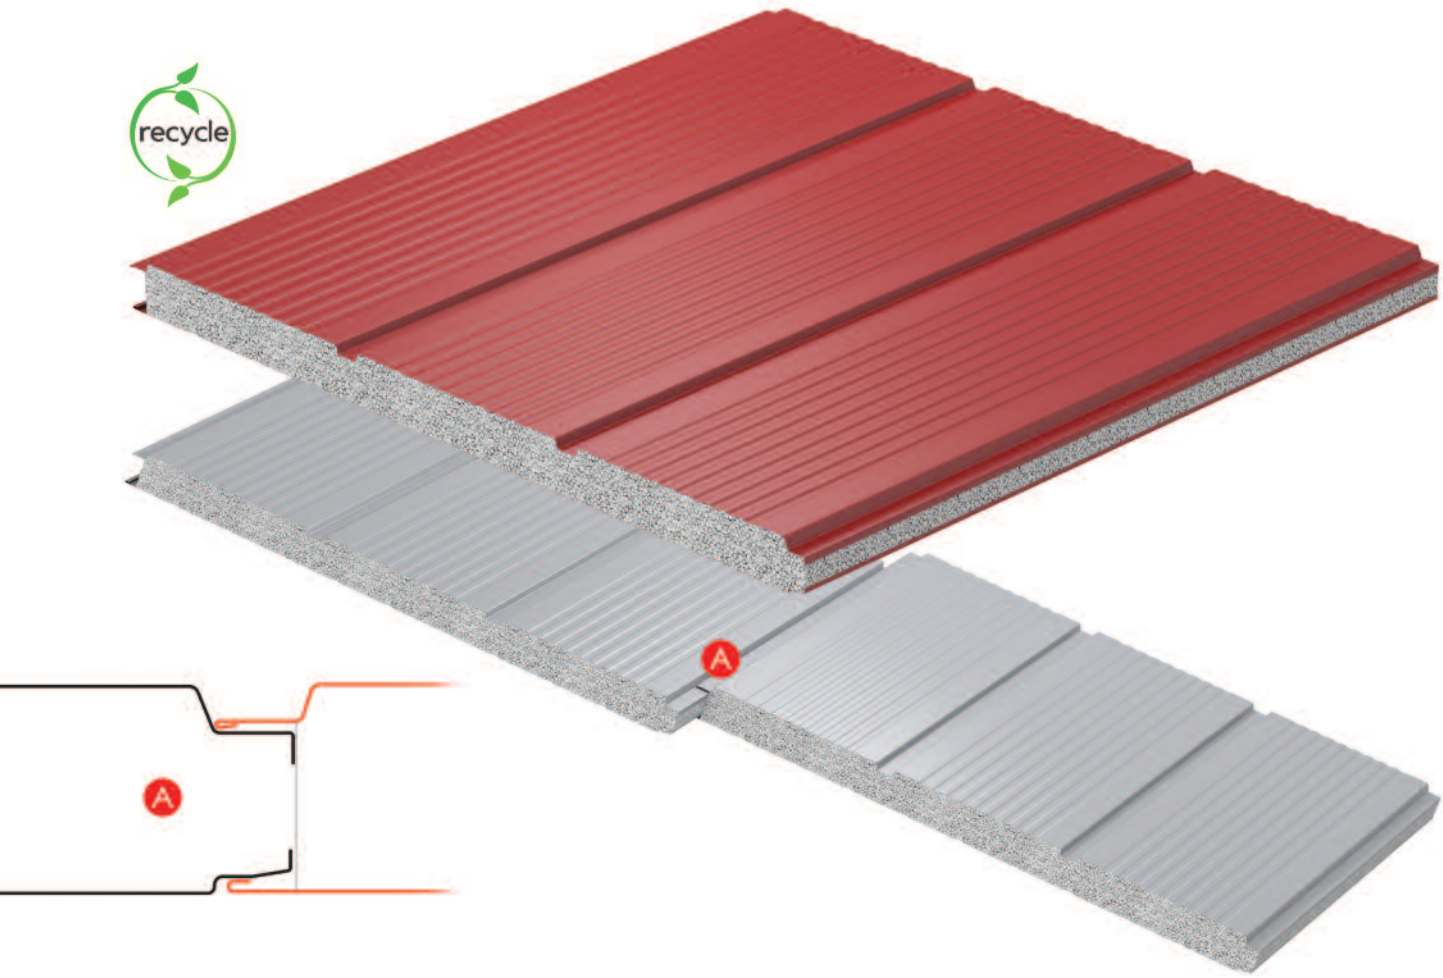

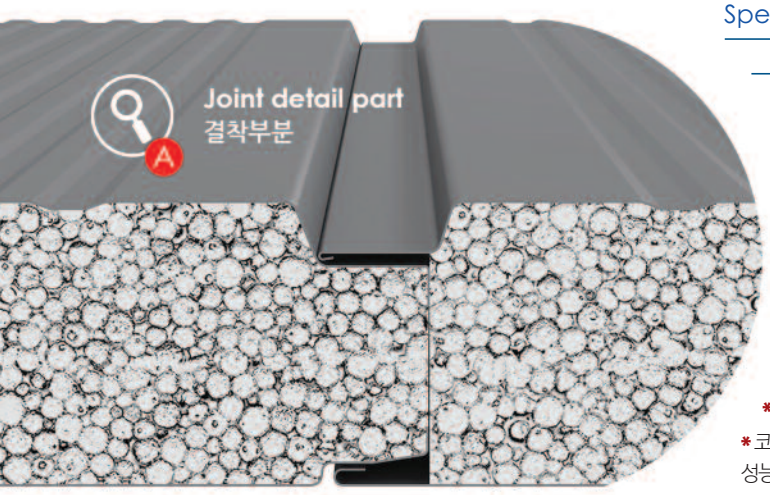


Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		외벽판 / 벽체판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

Drawing Dimension

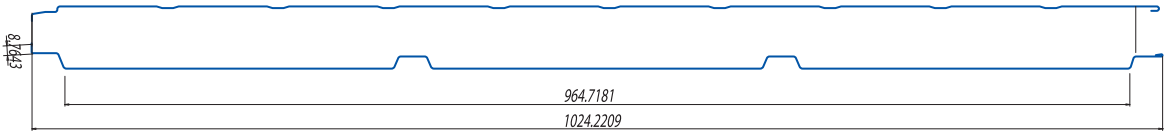

RP-2골

Please visit
www.HYUNDAE21.com

그라스울
(Glass wool)



EPS_난연/준불연



EPS_일반



제품의 특징 / Feature

≫ 우수한 시공과 경제성 : 규격화된 조립식 공법으로 시공이 쉽고 공기 단축으로 비용절감 극대화.
≫ 아름다운외관 : 볼트가 외부로 노출되지 않는 볼트레스 타입으로 자연스럽고 다양한 색상으로 프리미엄 외관창출
≫ 고강도 견고성 : 높은 부식 저항성과 외부의 충격에 강할뿐 아니라 어떠한 기후 조건에도 사용할 수 있는 내구성.
≫ 탁월한 범용성 : 주거용은 물론 상업용 건축물의 신축 및 리모델링 에 적합한 프리미엄 내, 외장 마감재입니다.

Color index

실버 / 다크그레이 / 블루 / 오렌지 / 그린 / 화이트 / 징크/블랙 / 징크/그레이 / 유니스톤/블랙 / 유니스톤/브라운


★ 기타 색상 협의 주문생산가능

골판 Nomold type

Kingtiger

HD EPS – Our quality assurance



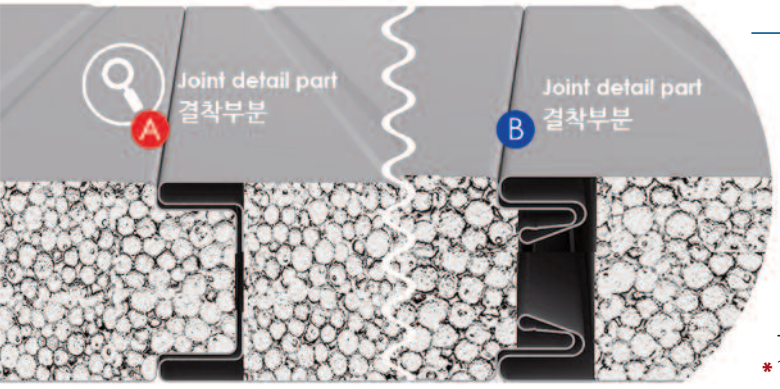


Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		외벽판 / 벽체판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.

* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

Drawing Dimension

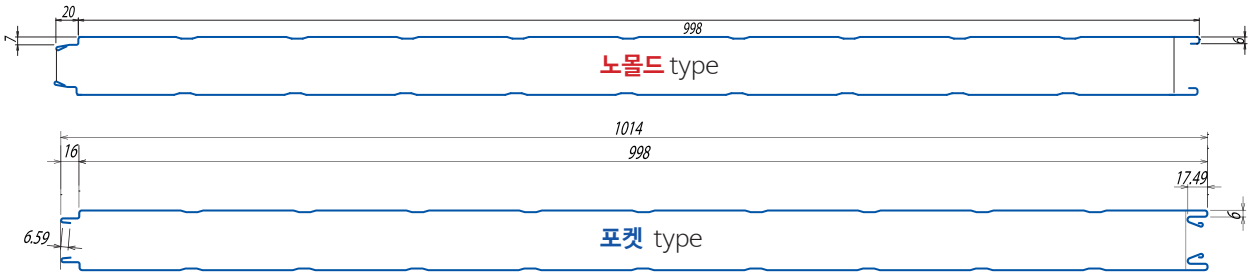

- 100T G/W 내화구조 30분인증
- 125T G/W 내화구조 1시간인증

Please visit
www.HYUNDAE21.com

그라스울
(Glass wool)



EPS_난연/준불연



EPS_일반



Construction View



발포패드



발포패드 시공

Color index


실버 다크그레이 블루 오렌지 그린 화이트


★ 기타 색상 협의 주문생산가능

평판 Nomold type

Kingtiger

HD EPS – Our quality assurance

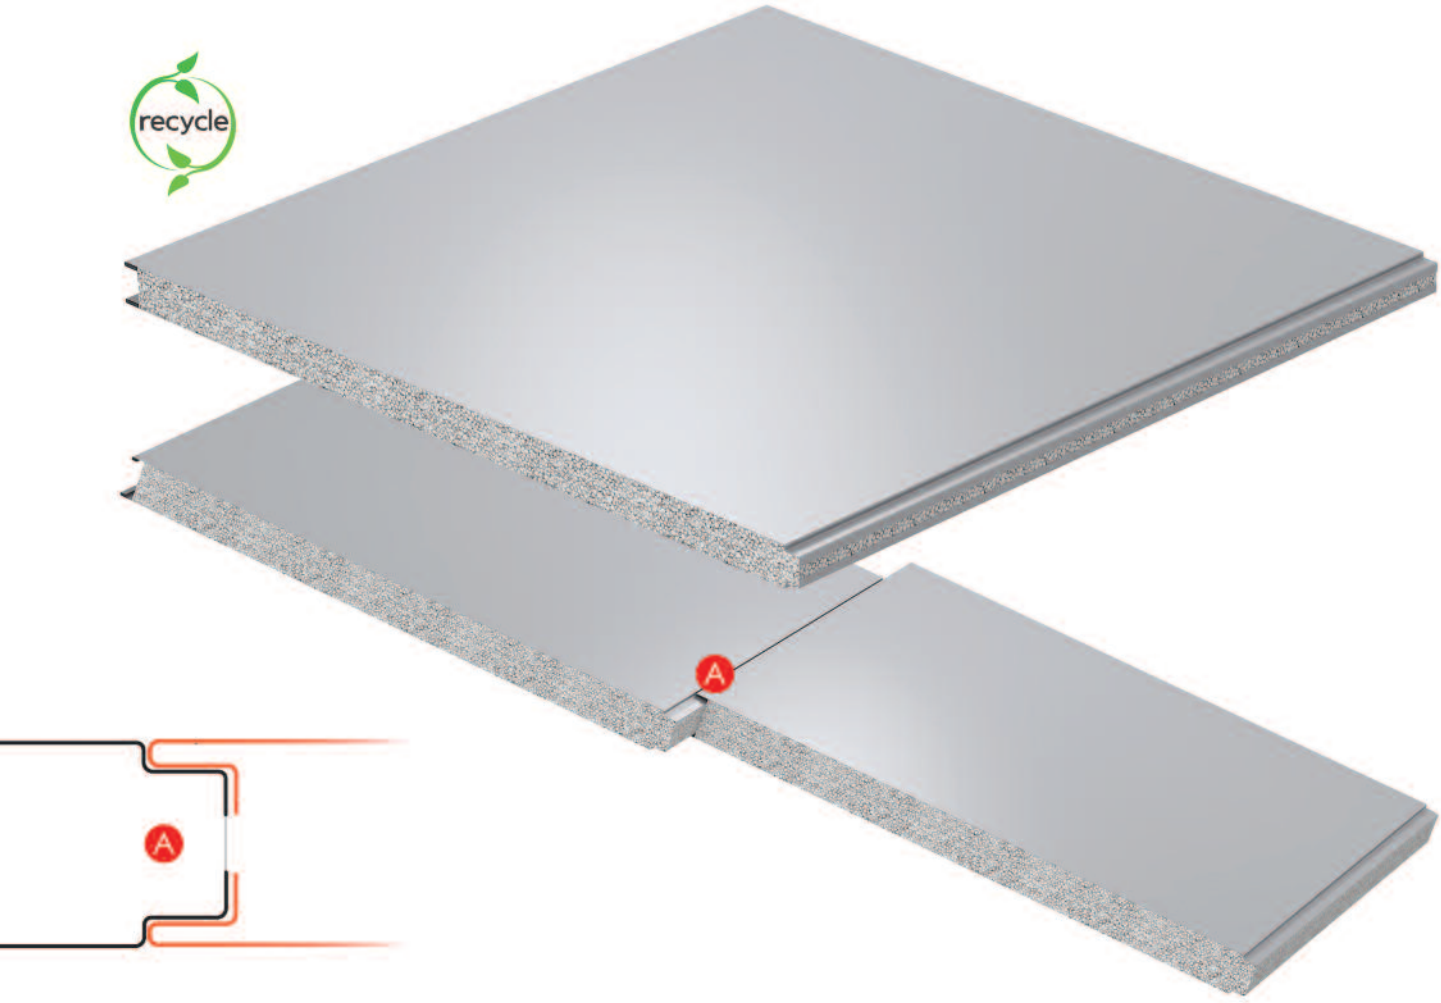

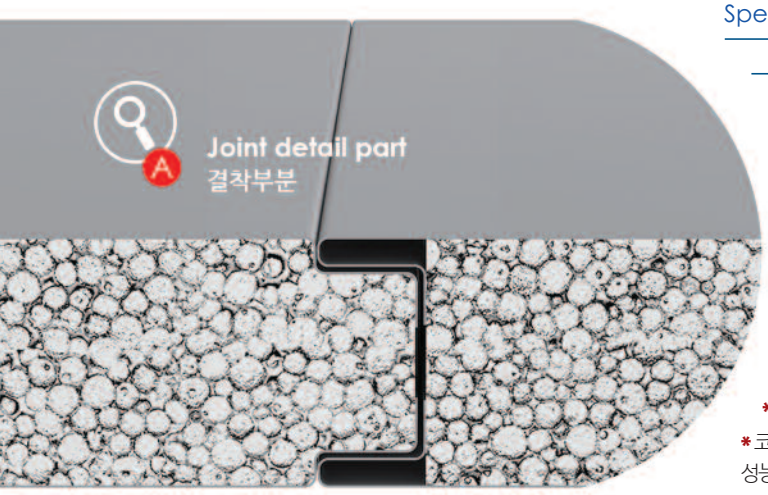


Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		외벽판 / 벽체판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

Drawing Dimension



평판

Please visit
www.HYUNDAE21.com

그라스울
(Glass wool)



EPS_난연/준불연



EPS_일반



난연2급(준불연재)는 나노기술의 산물로 제조되는 고내열성 유성내화피복제가 적용된 발포폴리스틸렌(E.P.S)으로 화재사고에 안전한 단열재로서 특히, 연소시 포르말린, 라돈 및 할로겐 혼합물 등 인체에 유독한 물질을 전혀 배출하지 않으며 동일한 보온성기준 타 단열재와의 가격비교에서 뛰어난 경제성과 가장 우수한 고성능 단열재입니다.

Color index


아이보리 실버


★ 기타 색상 협의 주문생산가능

지붕-4골 Nomold type

Kingtiger

HD EPS – Our quality assurance

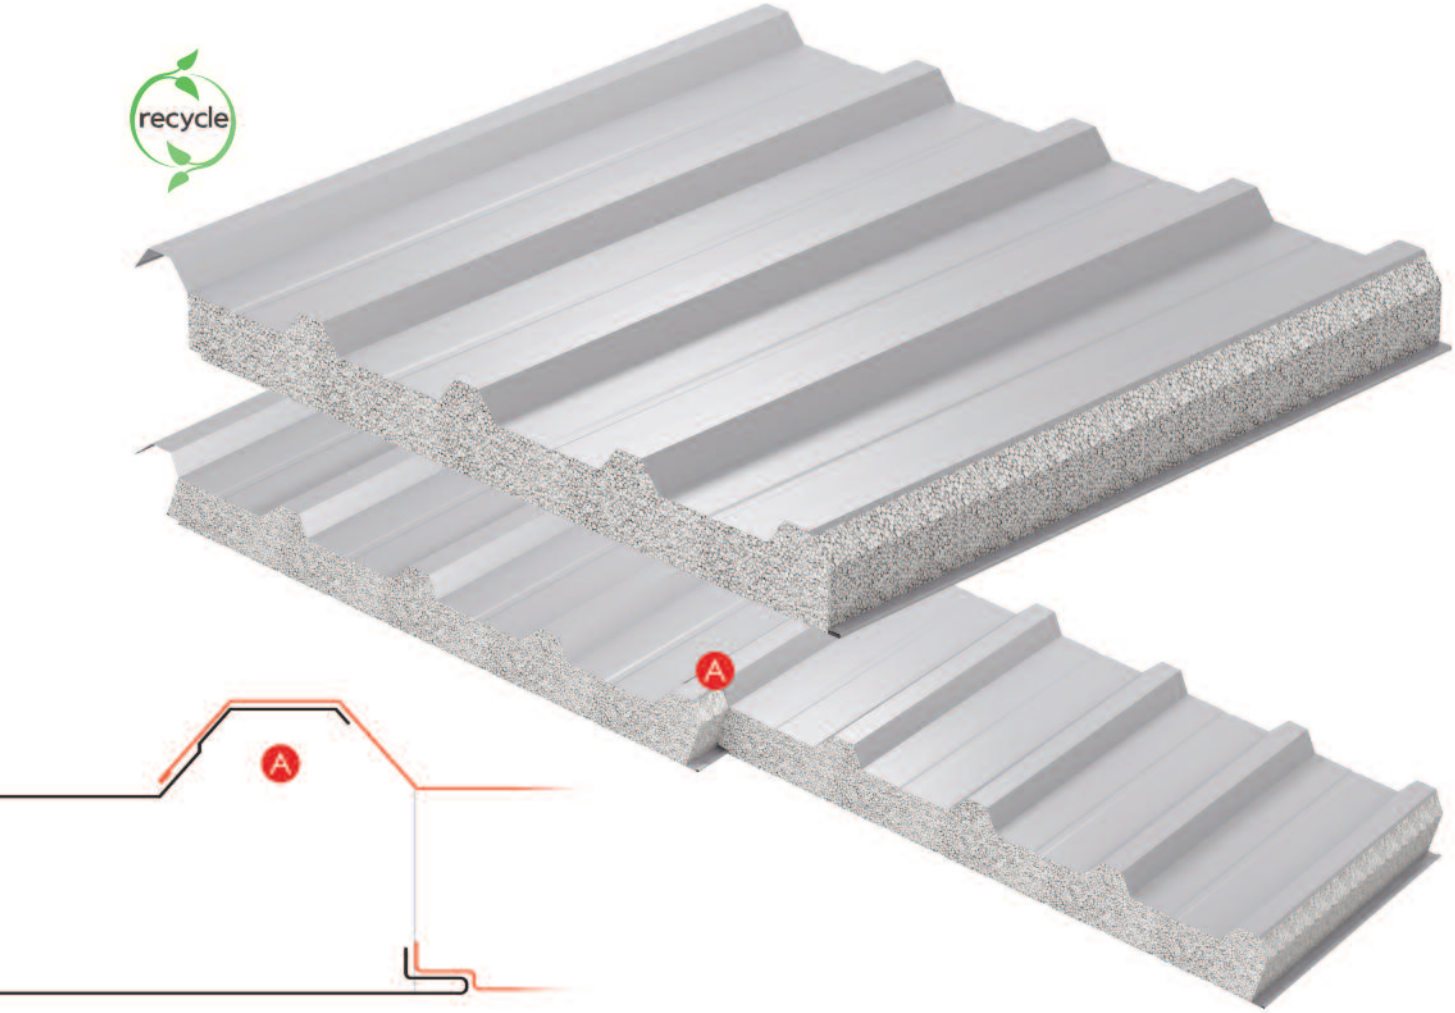

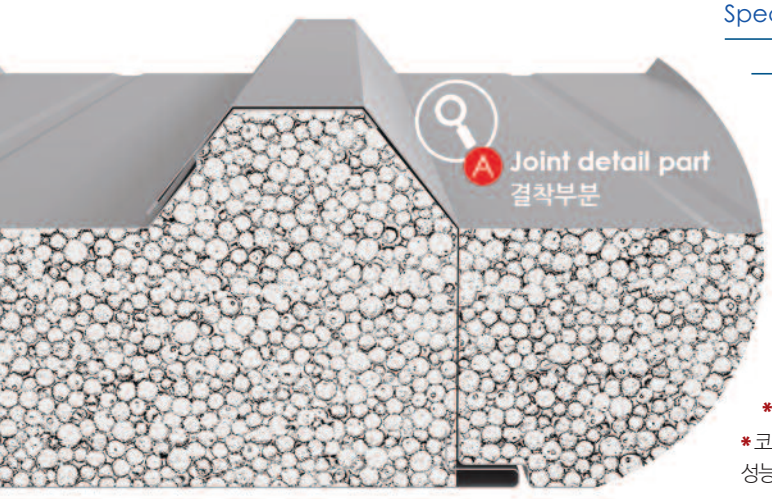


Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		지붕판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

Drawing Dimension

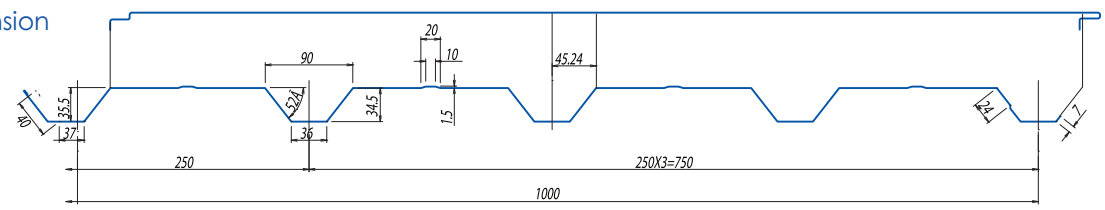


- 150T G/W 내화구조 30분인증
- 184T G/W 내화구조 30분인증

Please visit
www.HYUNDAE21.com

그라스울
(Glass wool)

EPS_난연/준불연

EPS_일반

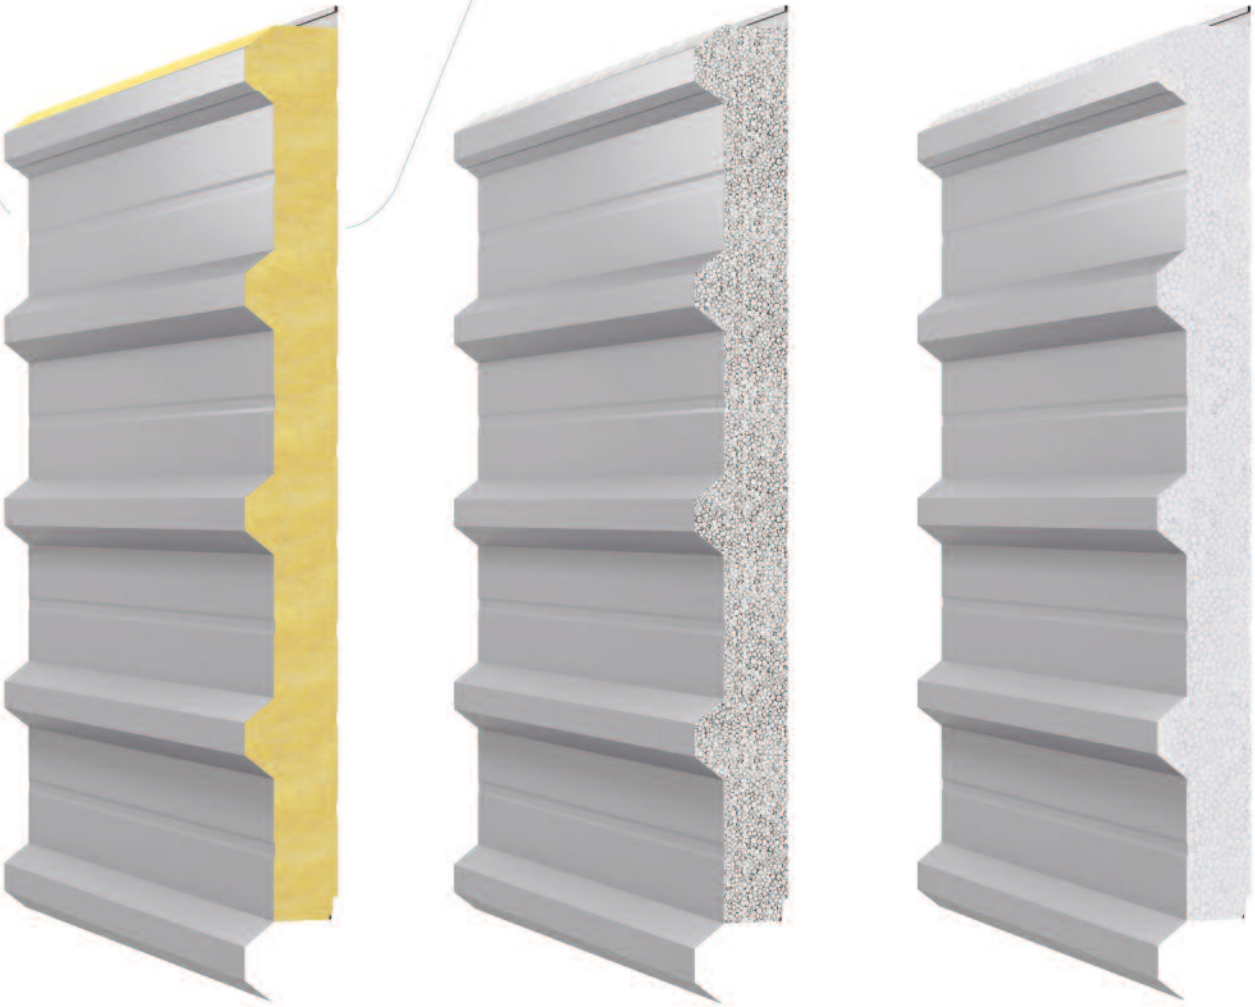

Construction View



발포패드

발포패드 시공


Color index


실버 다크그레이 블루 오렌지 그린 화이트 징크/블랙 징크/그레이 유니스톤/블랙 유니스톤/브라운


★ 기타 색상 협의 주문생산가능


Flashing & Hardware_후레싱&부속자재



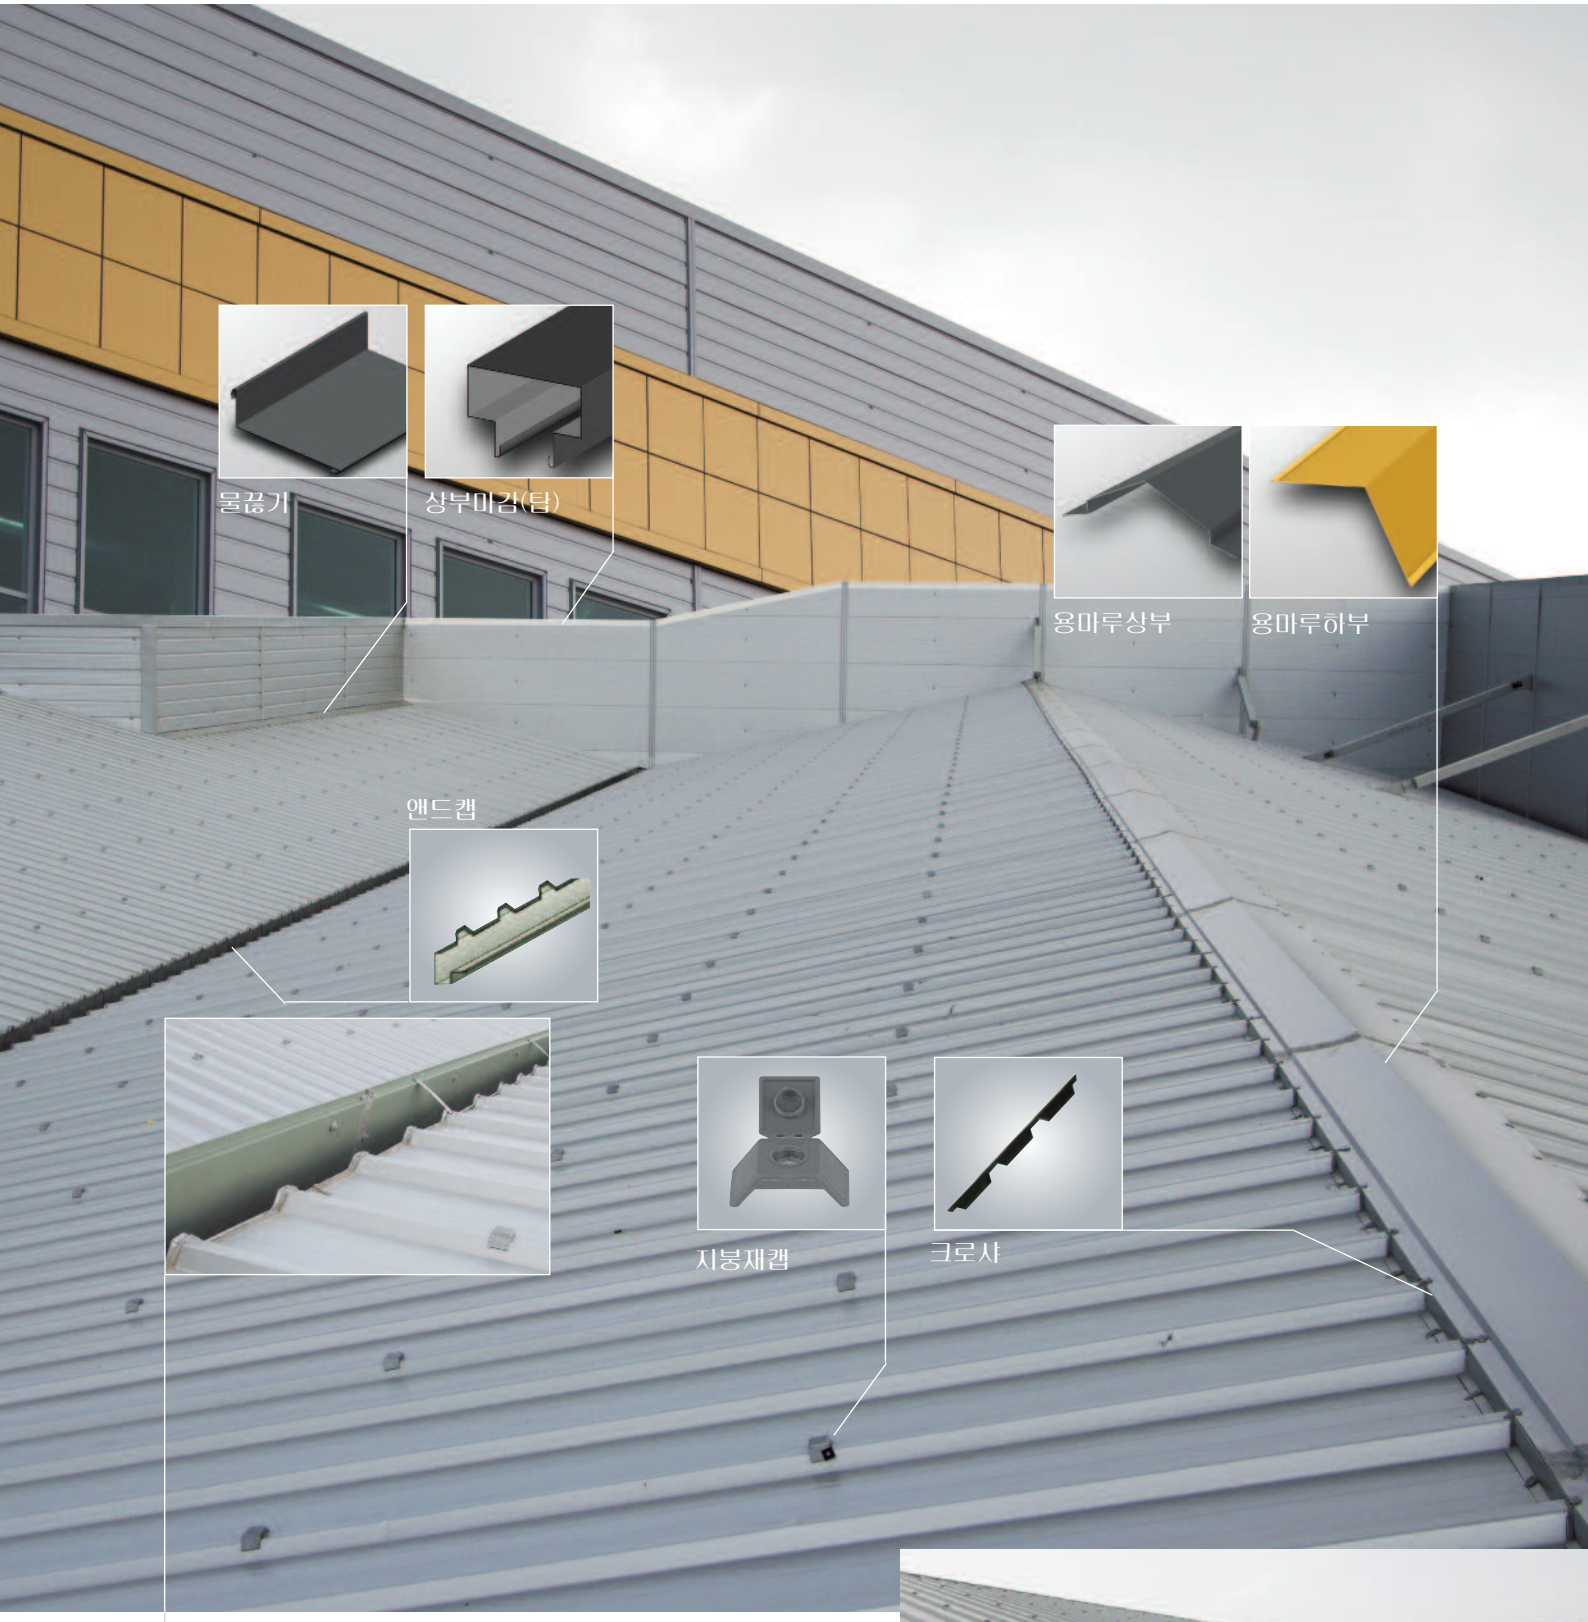


내부물받이 A


내부물받이 B


외부물받이



EPS panel
Project Gallery














V-45 Boltless Type


V-45 Boltless Type
ELEOS


V-45 Boltless Type


V-45 Boltless Type


V-45 Boltless Type


V-45 Boltless Type


V-45 Boltless Type


V-45 Boltless Type

EPS panel
Project Gallery















LET' S BUILD SOMETHING...





Zinc system

HDPANEL zinc is stable surface guarantee, strong resistance to corrosion, and various climate conditions. It has excellent functionality.
It is a popular method for many people with various colors and designs. Also, the zinc panel is excellent It is a product that improves the quality with a solid appearance as well as solidness and solidity.
to the coupling action of the powerful clip the mixing type which together can use for roof and wall It's an innovative exterior that doesn't require a separate roof cap.

Perfect structure



HDPANEL 징크는 안정된 표면 보장과 부식에 대한 강한 저항성, 다양한 기후조건에도 우수한 기능성을 가지고 있습니다.
다양한 색상과 디자인으로 많은 분들이 선호하는 공법입니다. 또한 징크 판넬은 뛰어난 입체감과 견고함은 물론 칼라풀한 외관으로 품격을 향상시킨 제품 입니다.
지붕과 벽체용으로 같이 사용할 수 있는 혼용 타입이며 강력한 클립의 결합 작용으로 별도의 지붕 캡이 필요없는 혁신적인 외장재 입니다.

HD PANEL CORP



The excellent application property, insulation, and the economical efficiency are verified Insulation panel.

뛰어난 시공성, 단열, 경제성이 검증된 단열 판넬입니다


|주| 에이치디패널

상기사진은 이해를 돕기위한 이미지사진입니다.

징크판넬 Boltess type

Kingtiger

HD ZINC – Our quality assurance

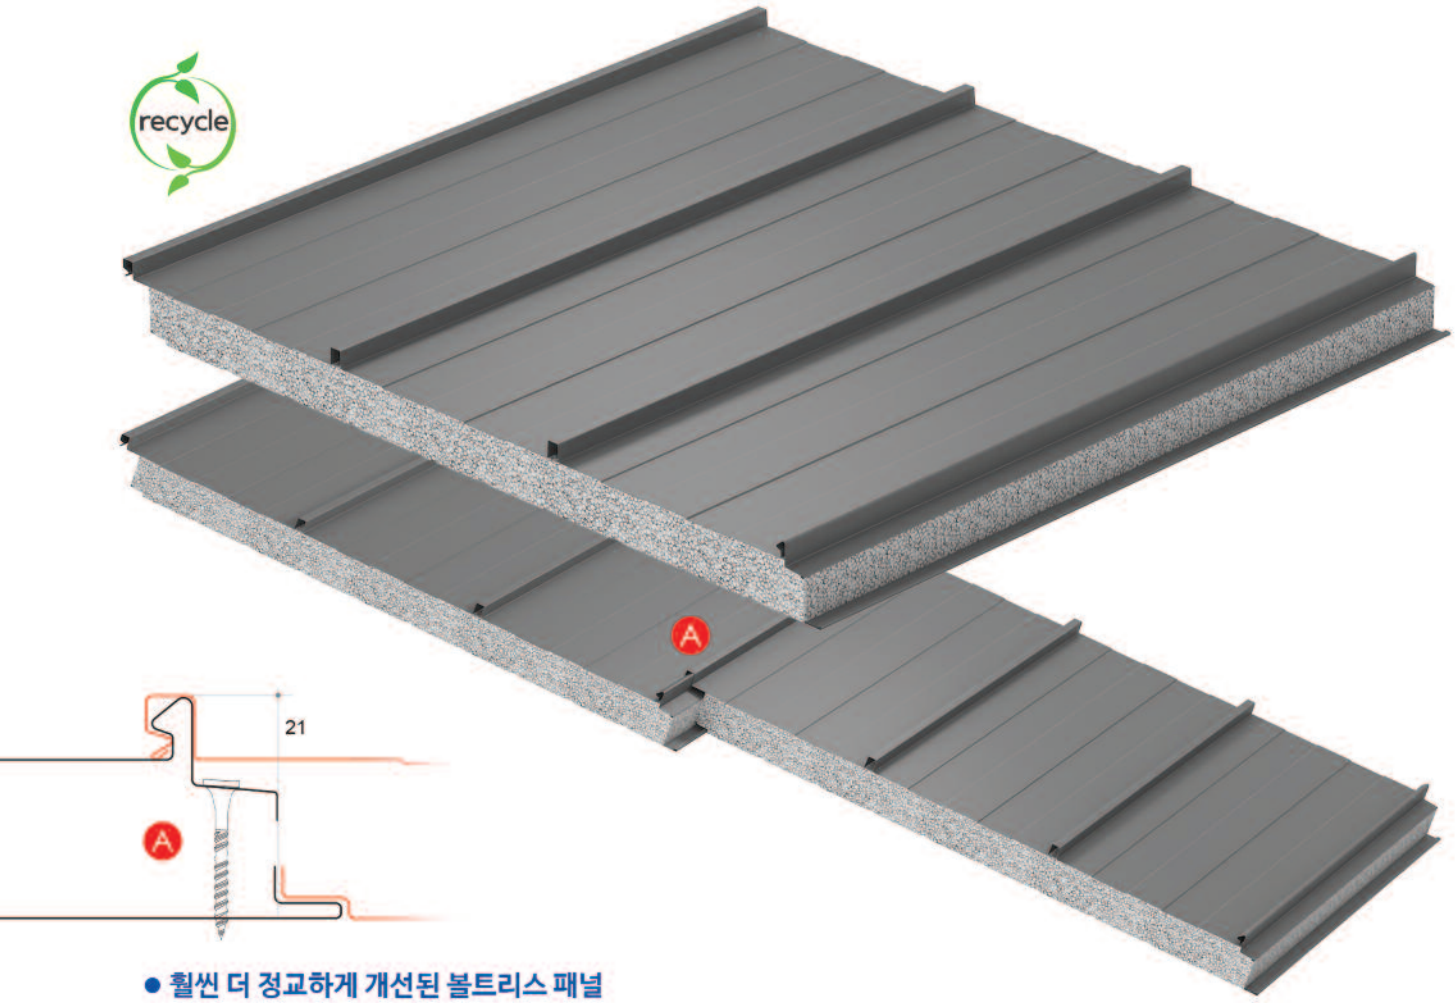

● 훨씬 더 정교하게 개선된 볼트리스 패널




Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	외부:0.4~0.5T /내부 0.35~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
단열제	그라스울	밀도 48K, 64K 열전도율 0.034W/m.k이하
	난연EPS	열전도율 0.035~0.040 W/m.k
	EPS	열전도율 0.041~0.046 W/m.k
규 격	생산길이	2m~22m / 권장길이 7m
	유효폭	1000mm
	생산두께	50, 75, 100, 125, 150, 155, 175, 200, 215, 225, 250, 260mm
용 도		지붕판 / 외벽판 / 내벽판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

Drawing Dimension

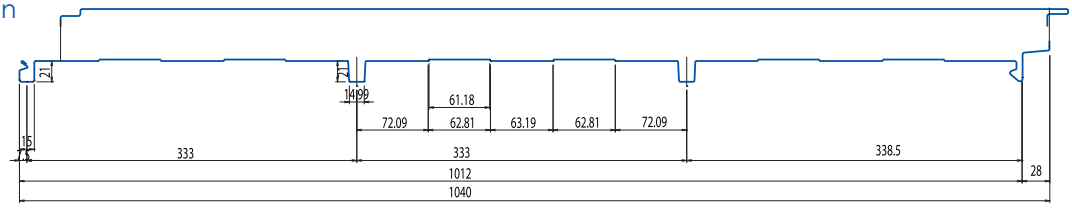

징크판넬

Please visit
www.HYUNDAE21.com

그라스울
(Glass wool)



EPS_난연/준불연



EPS_일반



HD징크에서 개발된 징크강판은 높은 부식 저항성으로 깨끗한 건물 외관을 오래유지할 수 있으며, 건물 외관에 따라 자유자재로 시공이 가능하여 세련된 건축자재로서의 디자인적인요소와 가공 정밀성이 우수하여 세련되고 완벽한 건축물 표현에 자유롭습니다.

Color index


징크/블랙 징크/그레이 유니스톤/블랙 유니스톤/브라운

★ 기타 색상 협의 주문생산가능


징크강판 Boltess type

Kingtiger

HD ZINC – Our quality assurance

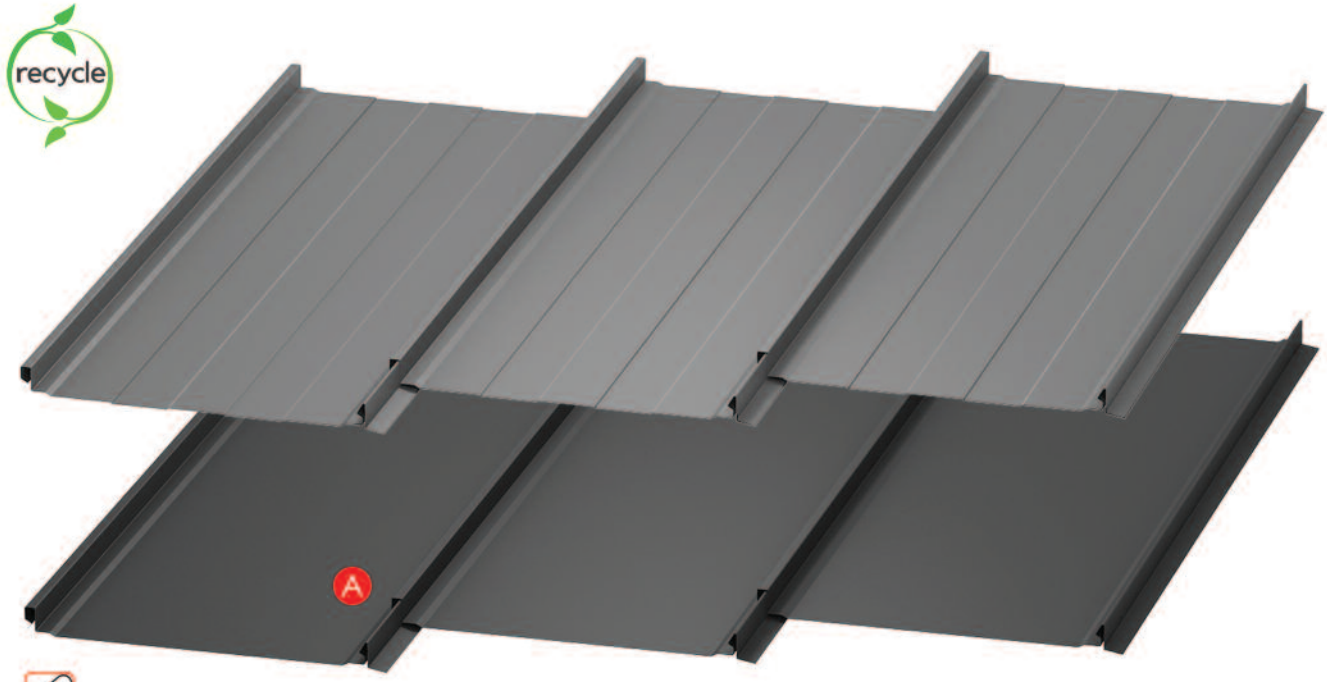

HD징크 플렛(평)

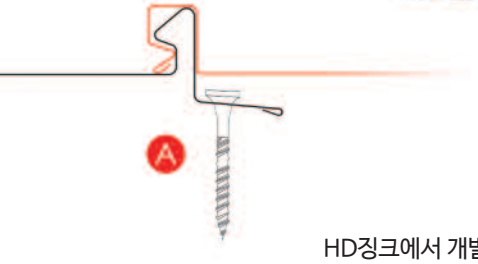

HD징크에서 개발된 징크강판은 높은 부식 저항성으로 깨끗한 건물 외관을 오래유지할 수 있으며, 건물 외관에 따라 자유자재로 시공이 가능하여 세련된 건축자재로서의 디자인적인요소와 가공 정밀성이 우수하여 세련되고 완벽한 건축물 표현에 자유롭습니다.




Specifications

구 분		사 양
표면제	GI코일	0.4~0.5T 용융아연도금강판
	표면처리	폴리에스테르 수지 / 불소 수지 / 폴리에스테르 실리콘수지
규 격	생산길이	1m~10m / 권장길이 5m
	유효폭	370mm
	생산두께	0.4~0.5T
용 도		지붕판 / 외벽판 / 벽체판

* 10m를 초과하는 경우는 당사 기술영업부와 상담하여 주시기 바랍니다.
* 코일두께, 운송과정, 보관장소, 기후조건에 따라 제품의 형상이 변형될 수 있으나 제품의 성능과는 무관합니다. * 본 카탈록 색상은 인쇄된 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.


Drawing Dimension





돌출이음시스템

Please visit
www.HYUNDAE21.com

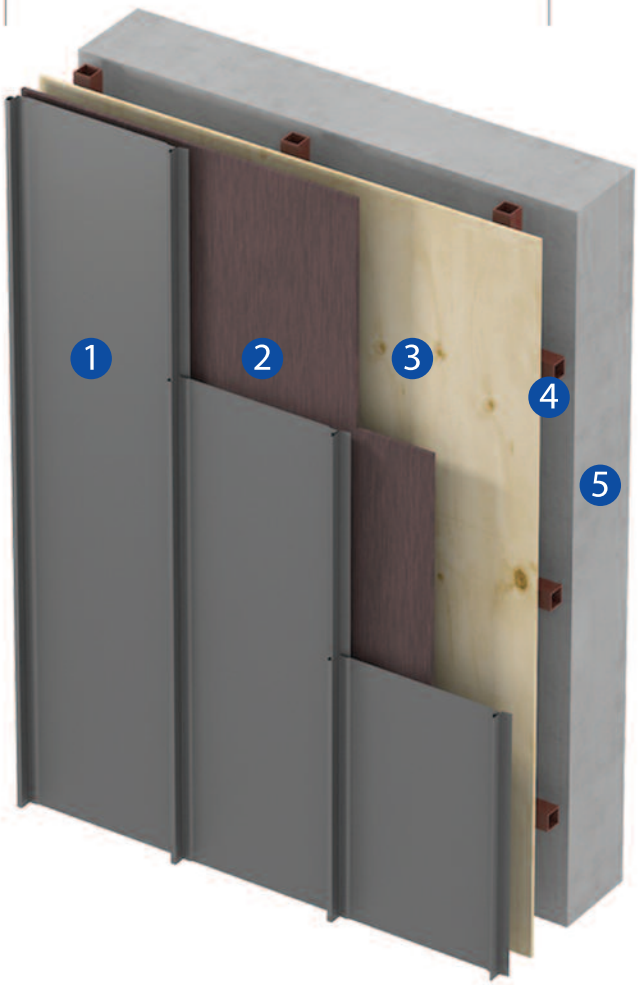

❶ 징크강판 ❷ 투습방습지 ❸ 내수합판
❹ 골조재 ❺ 콘크리트외벽

★ **현장 여건에 따라 변경 시공가능**



HD징크 라인(일자)



HD징크 플렛(평)

제품의 특징 / Feature

≫ 우수한 시공과 경제성 : 규격화된 조립식 공법으로 시공이 쉽고 공기 단축으로 비용절감 극대화.
≫ 아름다운외관 : 볼트가 외부로 노출되지 않는 볼트레스 타입으로 자연스럽고 다양한 색상으로 프리미엄 외관창출
≫ 고강도 견고성 : 높은 부식 저항성과 외부의 충격에 강할뿐 아니라 어떠한 기후 조건에도 사용할 수 있는 내구성.
≫ 탁월한 범용성 : 주거용은 물론 상업용 건축물의 신축 및 리모델링 에 적합한 프리미엄 내, 외장 마감재입니다.

Color index

징크/블랙 징크/그레이 유니스톤/블랙 유니스톤/브라운

★ 기타 색상 협의 주문생산가능

Zinc Flashing_상가/공장용



• 탑후레싱


창문마감(상, 하)

창문마감(좌, 우)

코너카바 A


코너카바 B

창호이음 System

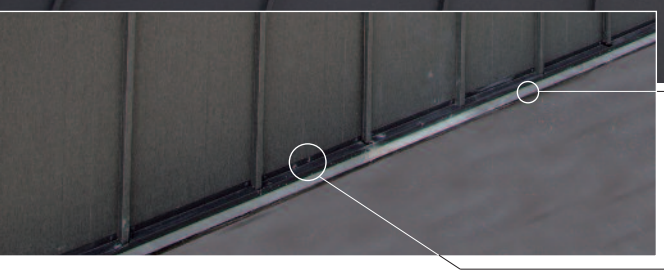



베이스카바



GI 아연도 외부베이스

Zinc Flashing_주택용







The Original, Innovative Choice for Unequalled Quality and Service
뛰어난 품질과 서비스를 위한 독창적이고 혁신적인 선택


Zinc
Project Gallery









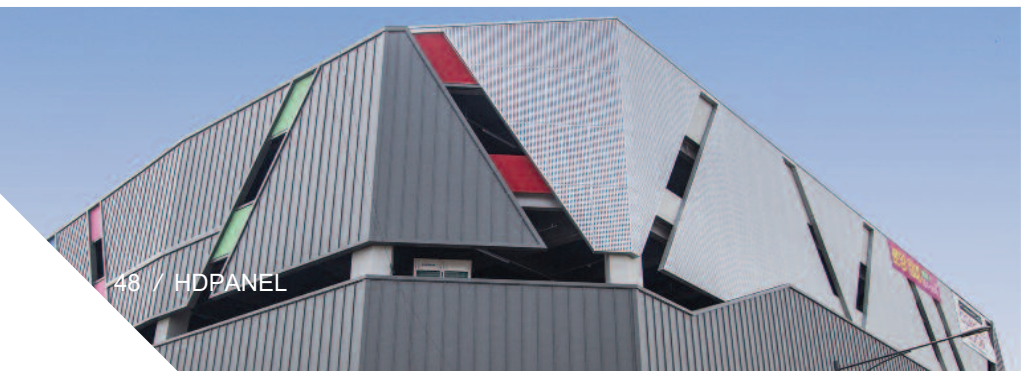








Nail
Cafe
STAR
SELF CAR WASH
ADT




Color matal

칼라성형강판


V-115


Kingtiger

recycle

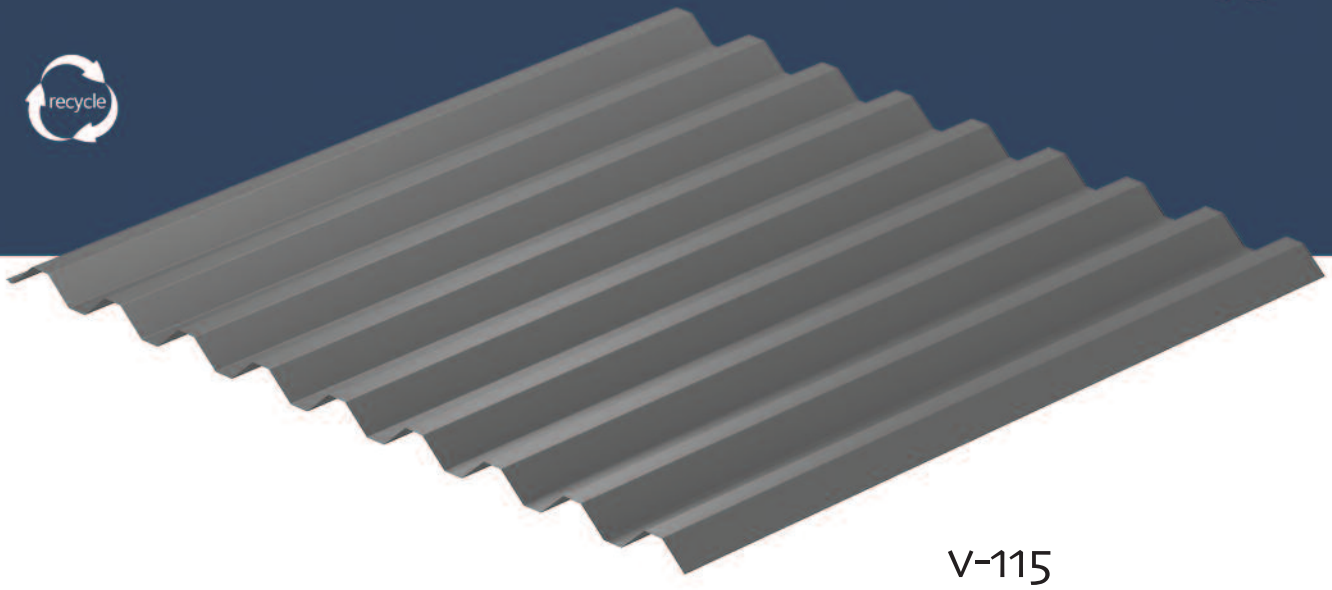

V-115



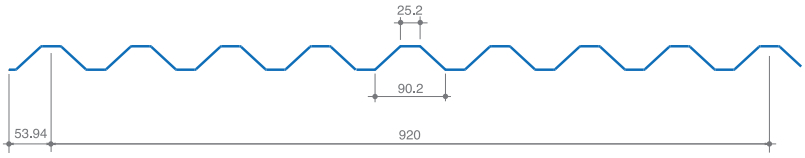

현대적 감각을 연출할 수 있으며 섬세한 조각과 우아한 분위기 연출 칼라강판입니다.

제품의 특징

- 이음새가 없어 녹슬지 않는다
- 단열성이 우수
- 간편한 시공성
- 아연도금 강판으로 반영구적임

방수성/난연성

심재에 난연 약품처리하여 화재가 났을시 고객의 재산을 보호하며, 표면의 방수기능이 우수하여 다량의 우천시에도 방수 방습효과가 탁월합니다.

경제성

난연성을 지닌 고밀도의 폴리에틸렌을 심재로 높은 강도를 가지고 있으며 무게가 가벼워서 시공비를 절감할 수 있는 경제적인 건축자재입니다

Panel Color Index

아이보리 그린 블루 실버 오렌지 블랙

》기타 색상 협의 주문생산가능






HD EPS - Our quality assurance


Please visit
www.HYUNDAE21.com


SR-250

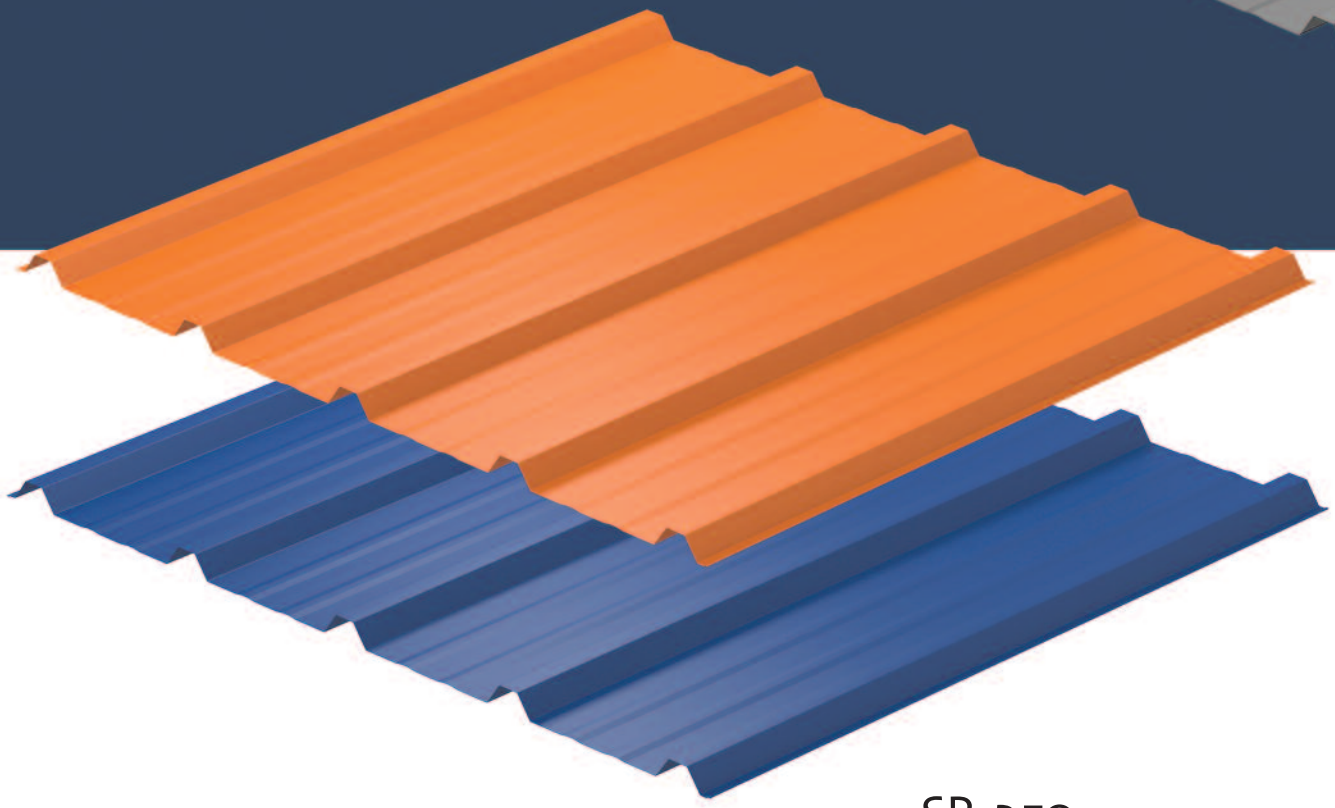

SR-250



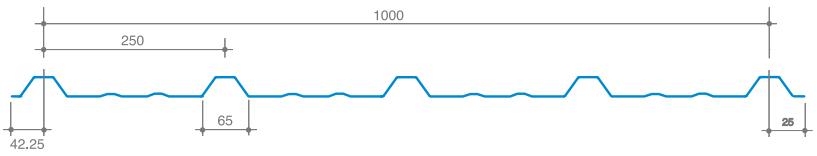

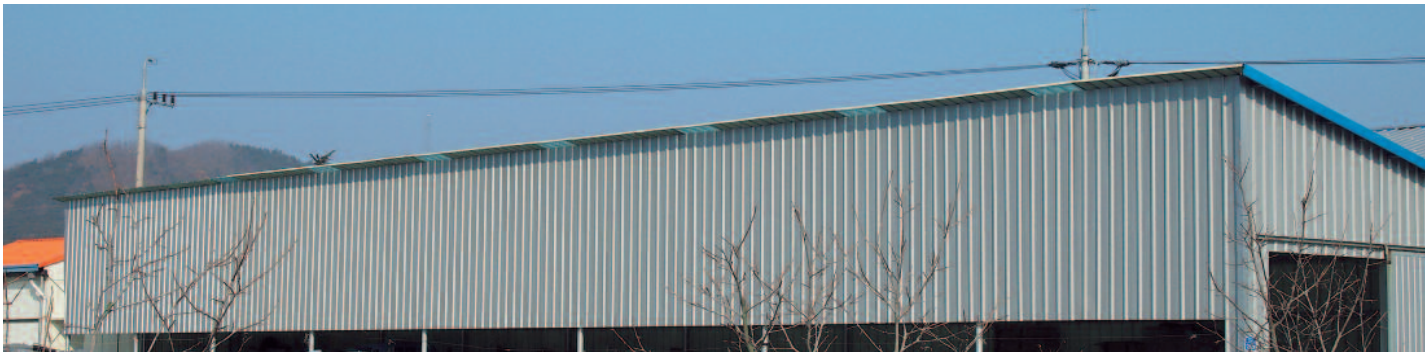


P.E 폼판넬


Color master matal

Please visit
www.HYUNDAE21.com

Kingtiger

recycle

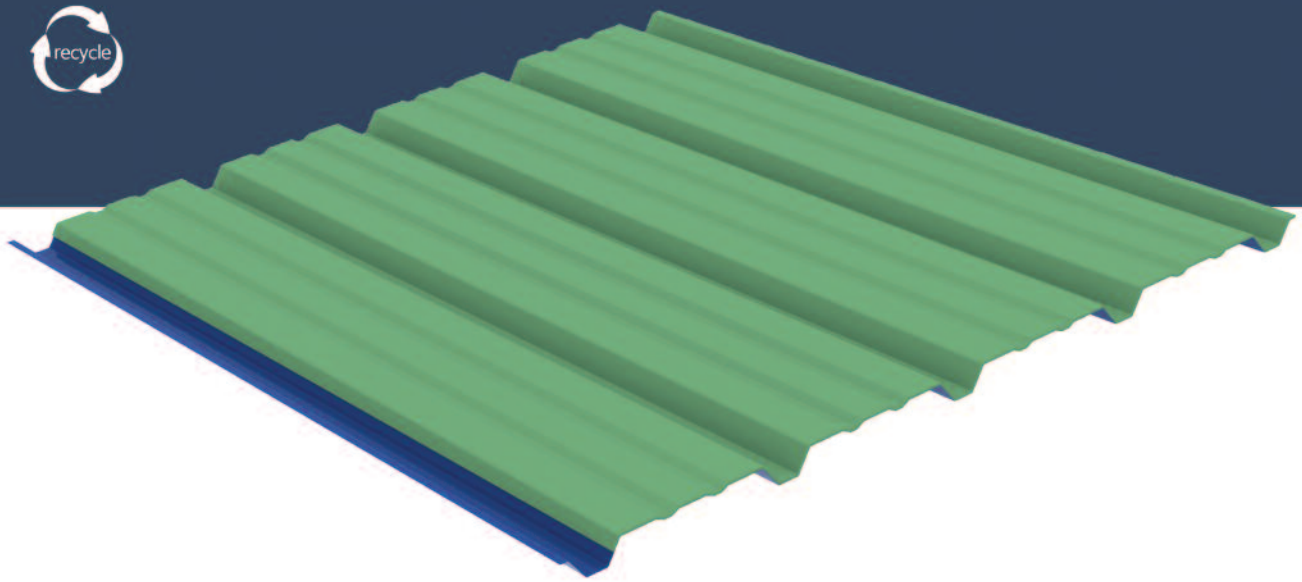

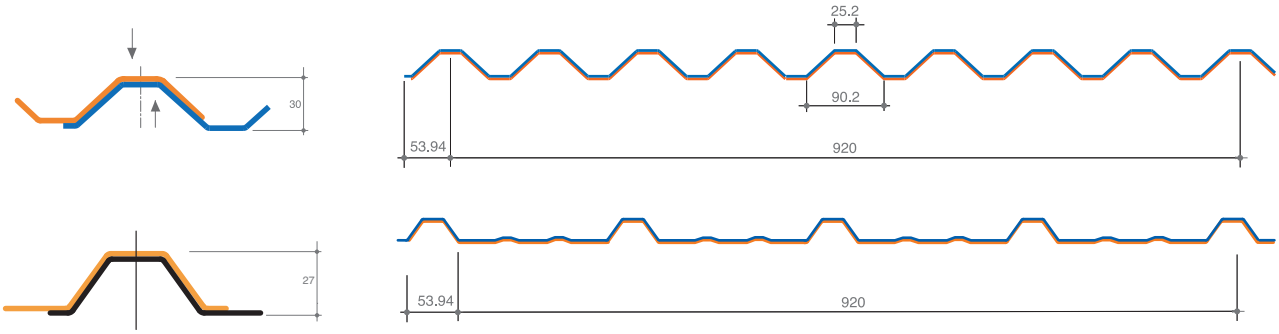

1. 실내수분 및 수증기를 흡수 자연분산 시키므로 완벽하게 결로를 방지합니다.
2. 폴리에틸렌을 가교제로 개질 40배까지 발포, 열융착시키므로 단열재의 자연이탈 현상이 없어 내부의 온도를 유지시켜 줍니다.
3. 다공질 기포막의 혼합체로 음을 차단, 기포내 공기진도 및 기포막 진동에 의한 광음을 흡수합니다.
3. 조업중 발생하는 산성, 알카리성 가스 및 분진을 차단 강판 표면 부식을 방지하여 강판의 수명을 연장시켜 줍니다.

Panel Color Index

아이보리 그린 블루 실버

오렌지 블랙

》기타 색상 협의 주문생산가능

P.E 폼판넬의 용도


- 농.수산물 시설 - 농.수산물 유통센타, 각종 축사, 돈사, 계사, 버섯재배 단지 간이창고, 퇴비사 등
- 산업건물 - 화학, 도금, 철강공장, 창고물류센타
- 근린시설 - 체육관, 조립식상가, 주택개량 등






채광판

P.C_폴리카보네이트/F.R.P

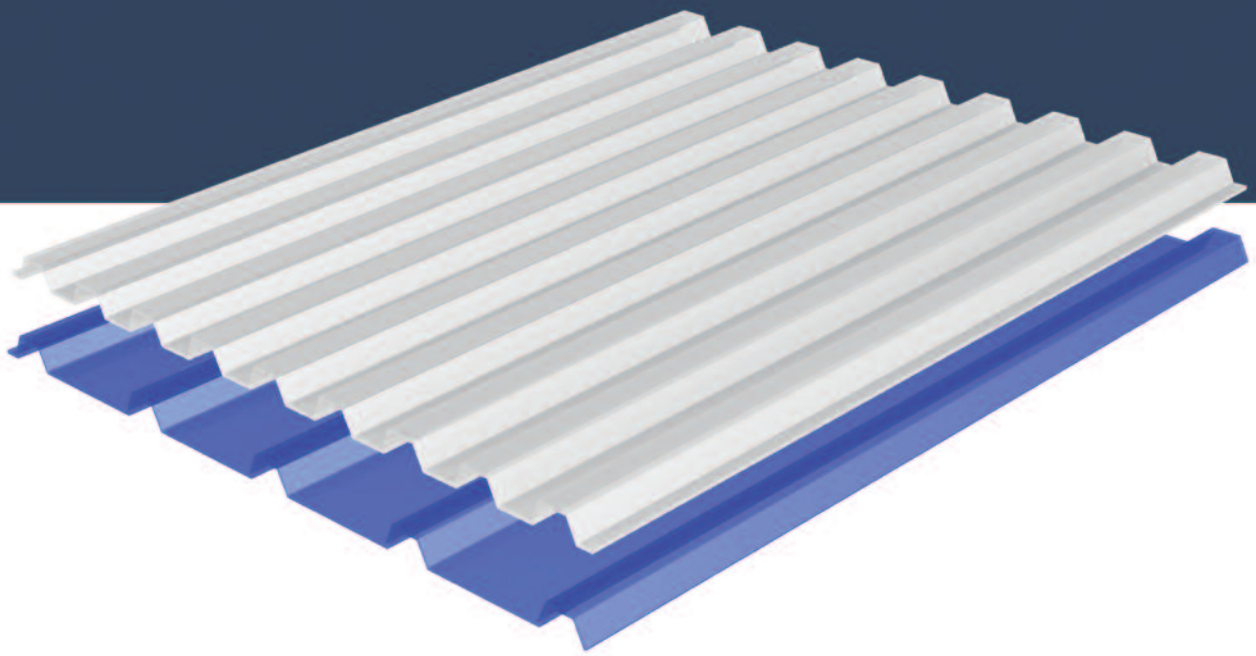


1. 복층채광판은 각종 판넬(지붕, 벽체)와 혼용하여 사용할 수 있도록 특수 제작하여 조립한 채광판입니다.
2. 아연도 철판을 가공하여 후레임을 만들고 상하에 FRP 또는 폴리카보네이트를 조립하여 만들며 뛰어난 광선 투과율과 결로방지 효과가 탁월하여 공장, 창고등 비교적 넓고 자연채광이 어려운 장소에 시공합니다.
3. 공장, 창고의 경우 낮에도 전기조명을 통하여 작업조도를 맞추어야 하기 때문에 전기요금절감으로 원가절감과 자연조명으로 밝고 아늑한 작업환경을 조성할 수 있습니다.

복층 채광판 상세도

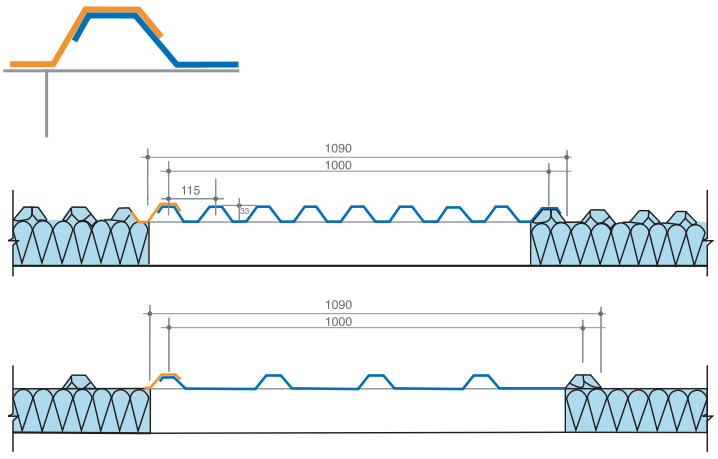


연결부위 조립 상세도

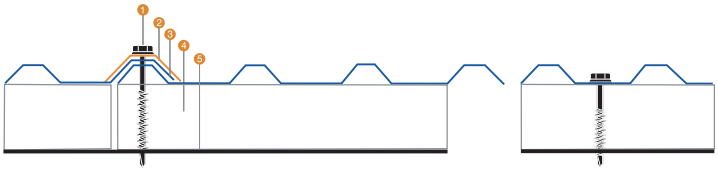


❶ 스크류볼트 ❷ P.C지붕캡 ❸ 채광판 상판
❹ 후레임 ❺ 채광판 상판

채광판 **용도**

- 온실 하우스, 창고, 양식장, 양어장, 축사지붕, 퇴비사료 건조장, 동분장, 기타 비가림시설 등
- 투명복층 판넬, 물류창고, 공장, 온실 수영장, 목욕탕

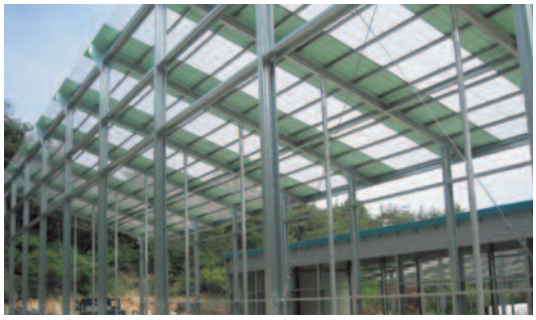

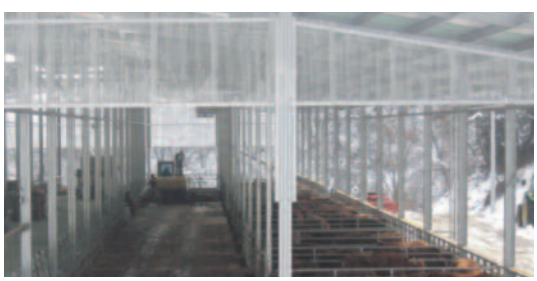


행거도어

Hanger door

Please visit
www.HYUNDAE21.com
Kingtiger

• 행거도어는 가벼우면서도 완벽한 밀폐성을 갖고 오랜기간 사용하여도 고장없는 영구적인 성능을 지녀야 하며, 공간의 합리성과 편리함을 가지고 있는 우수한 품질의 도어입니다.
• 상부에 레일을 설치하여 고장 및 소음 등이 방지된 도어로서 일반창고, 공장, 냉동창고등에 적합한 도어입니다.

행거도어_C트랙

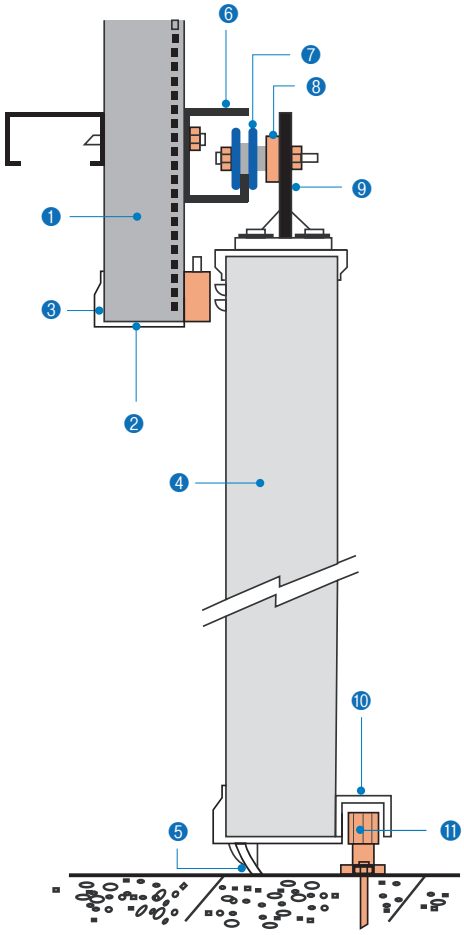


1. 샌드위치 판넬
2. 알루미늄 마감재
3. φ 4.8 RIVET
4. 행거도어
5. 양날고무 가스켓
6. 알루미늄 상부 트렉
7. 아세탈 상부 로라
8. 크랭크 샤프트
9. 브라켓
10. 가이드레일
11. 가이드로라
12. 알루미늄 편개바
13. 알루미늄(스틸) 삼각브라켓
14. 알루미늄(아연) M트랙
15. 2발(4발) 복차로라

기타


상부 스톱바
중앙 스톱바(양개DOOR용)
스텐접빗장
PVC핸들
핸들

복차 행거도어_M트랙

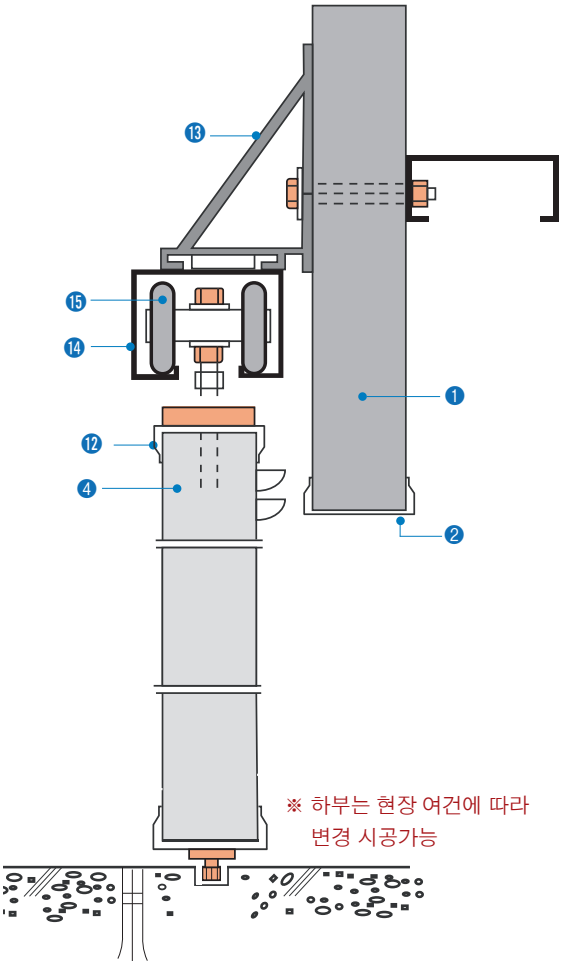

※ 하부는 현장 여건에 따라 변경 시공가능

AL부자재



양개바 (50T,75T100T) | 편개바 (50T,75T100T) | 핸들 | 마감바 (50T,75T100T) | 가이드레일 | C트랙 | M트랙



크랭크로라 | 상부 브라켓 (50T,75T100T) | 중간 브라켓 (50T,75T100T) | 중간스토퍼 | 고무방진구 | 가이드로라 | 복차로라(4발) | 편개접빗장




손잡이 | 양날가스켓 | 패카(PVC) | 하부스토퍼 | 상부스토퍼 | 양개접빗장 | 복차로라(2발)

스윙도어


Swing door

•스윙도어는 건축물, 클린룸, 병원, 공장 등에 다양하게 적용되는 제품으로 디자인이 심플하고 우수한 내식성과 고강도의 견고성을 지녔으며 제조 공정의 단축으로 매우저렴합니다.

스윙도어 상세도

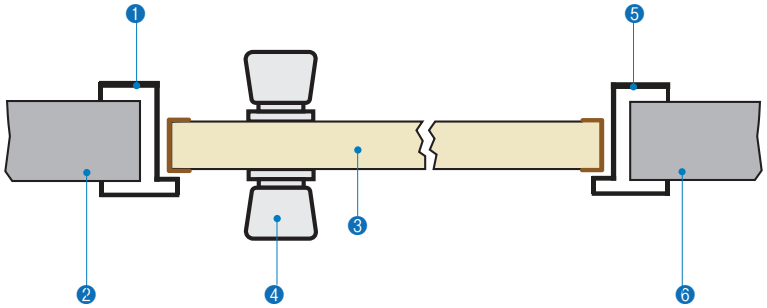

1 알미늄 도어 후레임
2 φ 브라인드 리벳
3 도어
4 도어락
5 알미늄 도어 후레임
6 샌드위치판넬



스윙도어후레임 50T | 스윙도어후레임 75T | 스윙도어후레임 100T | 외날 가스켓 | 조방


패널창 _ PVC, A/L


※ Fix창, 슬라이딩창, 프로젝트창 / 단열유리 주문생산가능

두께 : 50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T



창호상세도

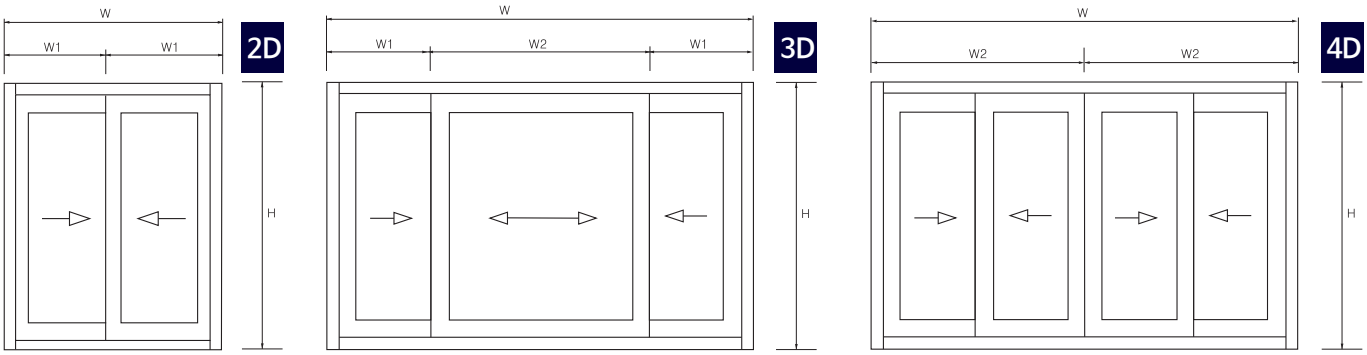

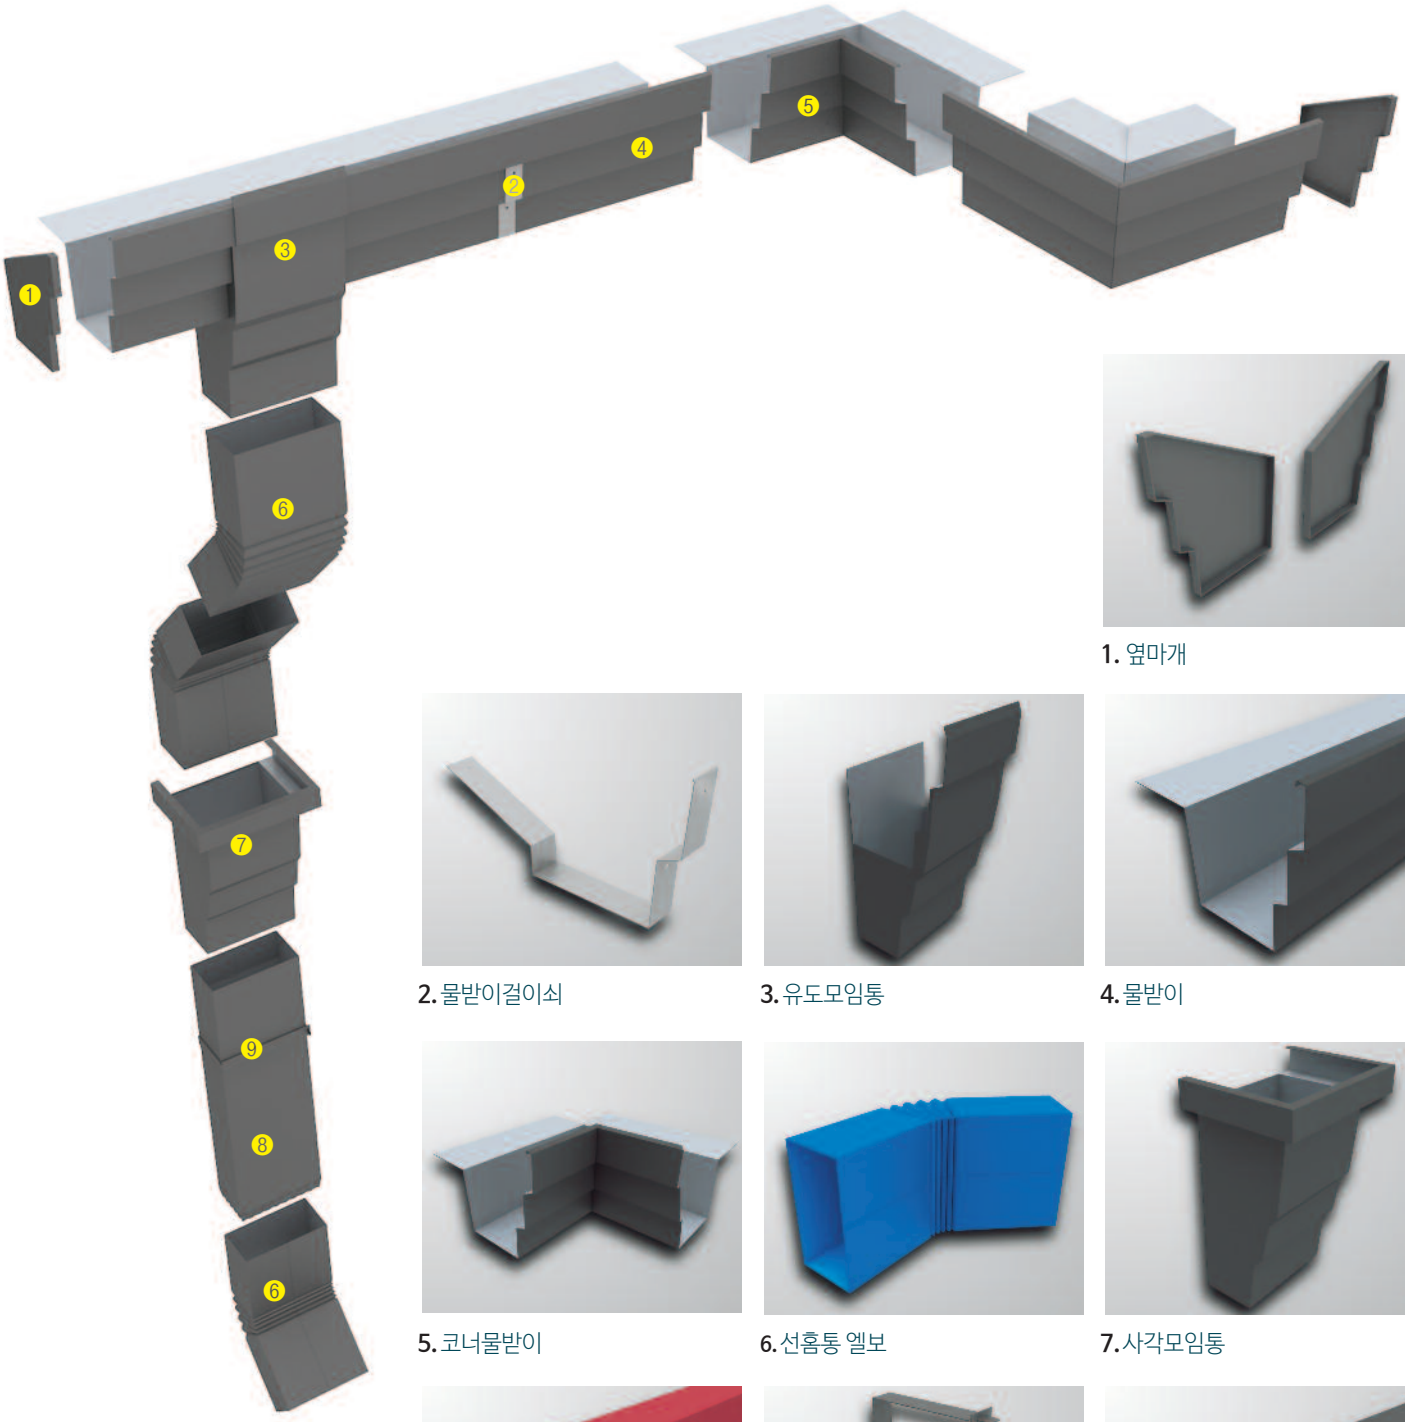

1. 옆마개

2. 물받이걸이쇠


3. 유도모임통

4. 물받이

5. 코너물받이

6. 선홈통 엘보


7. 사각모임통



8. 선홈통



9. 선홈통 잡이쇠




●기본후레싱


징크 Flashing




●하부베이스마감A




●하부베이스마감B




●비규격마감캡




●하부베이스




●용마루




●3단박공




●창문마감(상, 하)




●창문마감(좌, 우)




●처마마감A



●처마마감B



●코너마감A




●코너마감B


★본 카다로그에 수록된 사진 및 3D image 사진은 무단 복제시 저작권법에 의거하여 사용할 수 없습니다 / 문의:010.3535.3877


Flashing
후레싱


공장용 Flashing


Kingtiger



●C/S유바



●G.I(아연)유바



●베이스마감A



●베이스마감B



●하부베이스



●연결마감(쪼인트)


●내부마감



●외부마감



●코너마감



●용마루상부A



●용마루상부B



●용마루하부



●돌출박공



●평박공



●물받이A


●물받이B



●내부물받이A


●내부물받이B



●상부마감(탑)


●물끊기


부속자재 Hardware




●지붕재캡



●벽체캡(원형)




● 벽체캡(일자)




●앤드캡




●크로샤



●까치발




●삼각대




●물모임통



●잡이쇠




●파이프




●A/L 양날베이스


A/L Flashing (크린룸/Clean room _ 햇썹/HACCP)




●A/L 편날베이스



●라운드베이스



●A/L 2/1베이스



●A/L 유바

★본 카다로그에 수록된 사진 및 3D image 사진은 무단 복제시 저작권법에 의거하여 사용할 수 없습니다 / 문의:010.3535.3877



“생각에서 완성까지 현대는 당신과 파트너가 되어 줄 겁니다”

“From concept to completion, Hyundae is there to partner you”







|주|에이치디패널

|주|에이치디패널

본사/공장 경상북도 경산시 공단7로39

T. 053-856-8933 F. 053-856-3681

대구영업소

대구광역시 수성구 무열로29길 49 (만촌동)

T. 053-755-1293~4 F. 053-755-1295

관계사

• 현대기업 • |주|현대엔지니어링 • |주|건우씨엔엠

HD PANEL CORP www.HYUNDAE21.com

Designed by Printing **D**esign **M**ETA. 2022. 06_ T.010-3535-3877_053-291-8502